

HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ PH PLUS

Společnost Pavliš a Hartmann rozšířila sortiment o nové typy hydrantových systémů s tvarově stálou hadicí **PH Plus**.

Systémy odpovídají ČSN EN 671-1. Skříně vynikají pevností, stabilitou a novým vzhledem. Kromě základních barev červená, bílá a antracit lze nabídnout dle požadavků zákazníka i jiné barevné provedení.


HYDRANTOVÉ SYSTÉMY S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ D 19

rozměr	dvířka	hadice	proudnice	kat. číslo/barva
710 x 710 x 200	plná	D 19 - 30 bm	ekv. 6	svv 500
710 x 710 x 200	plná	D 19 - 20 bm	ekv. 6	svv 501
710 x 710 x 200	prosklená	D 19 - 20 bm	ekv. 6	svv 502
710 x 710 x 200	prosklená	D 19 - 30 bm	ekv. 6	svv 503

HYDRANTOVÉ SYSTÉMY S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ D 25

rozměr	dvířka	hadice	proudnice	kat. číslo/barva
710 x 710 x 245	plná	D 25 - 30 bm	ekv. 10	svv 504
710 x 710 x 245	plná	D 25 - 20 bm	ekv. 10	svv 505
710 x 710 x 245	prosklená	D 25 - 30 bm	ekv. 10	svv 506
710 x 710 x 245	prosklená	D 25 - 20 bm	ekv. 10	svv 507
710 x 710 x 245	plná	D 25 - 30 bm	ekv. 6	svv 508
710 x 710 x 245	plná	D 25 - 20 bm	ekv. 6	svv 509
710 x 710 x 245	prosklená	D 25 - 30 bm	ekv. 6	svv 510
710 x 710 x 245	prosklená	D 25 - 20 bm	ekv. 6	svv 511

Skládá se z: - požární proudnice D 25 (ekv 6/10) - ekv. 6 mm - průtok Q < 1,1 l/s, ekv. 10 mm - průtok Q > 1,1 l/s
 - hadice D 19 nebo D 25 (20/30m)
 - přípojovací hadice D 19/25 délky 1,4 m s kulovým uzávěrem 3/4" nebo 1"
 - ocelové skříně s navijákem

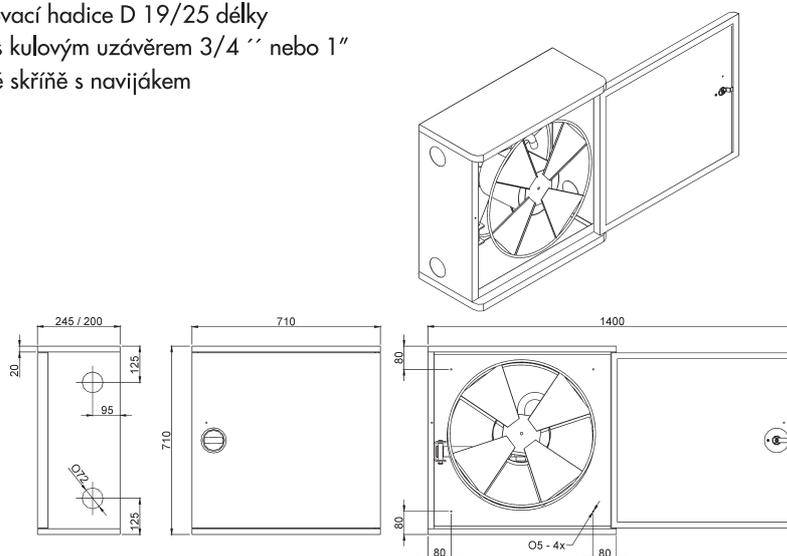

HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ PH PLUS



- **atraktivní design**
- **vhodné do moderních interiérů**
- **tradičně kvalitní dílenské zpracování**