

## Hlavní výhody

- vysoká pevnost
- rychlá instalace
- nízká hmotnost

**Click 16-16** je zaklapávací polykarbonátový systém s 10letou zárukou vhodný pro snadnou a rychlou instalaci bez použití přítlačných lišt.

### Výhody:

- vysoká pevnost,
- rychlá instalace,
- nízká hmotnost.

**Click 16-16** je ideální pro použití v oblastech náročných na poškození nárazem, pro tepelně izolační a nerozbitné zasklívaní:

- přístřešků,
- teras,
- altánů,
- parkovacích míst.

### UV ochrana

Desky jsou vyráběny s koextrudovanou UV-ochrannou vrstvou. Tato strana optatřená UV-ochranou musí být instalována nahoru/směrem ven. Tím získává deska vysokou a účinnou ochranu před povětrnostními vlivy – poskytována záruka 10 let.


### Technická data

Počet stěn	4	
Síla	16 mm	
Šířka komůrky	16 mm	
Hmotnost	2,4 kg/m <sup>2</sup>	
Šíře desek	250 mm	
Délka desek	4000–6000 mm	
Světelná propustnost $\tau_{D65}^{(1)}$	čirá 8005	65 %
Koeficient prostupu tepla U <sup>(2)</sup>	2,1 W/m <sup>2</sup> K	
Koef. tepelné roztažnosti	0,065 mm/m °C	
Provozní teplota dlouhodobá	-40 °C +120 °C	
Požární odolnost <sup>(3)</sup>	B s1 d0	
UV ochrana	Ano	
Záruka	10 let	

<sup>(1)</sup> Interní testy podle ASTM D1003. Světelná propustnost se může lišit v závislosti na výrobních tolerancích.

<sup>(2)</sup> Podle interních testovacích metod.

<sup>(3)</sup> Osvědčení o požáru může být omezeno.

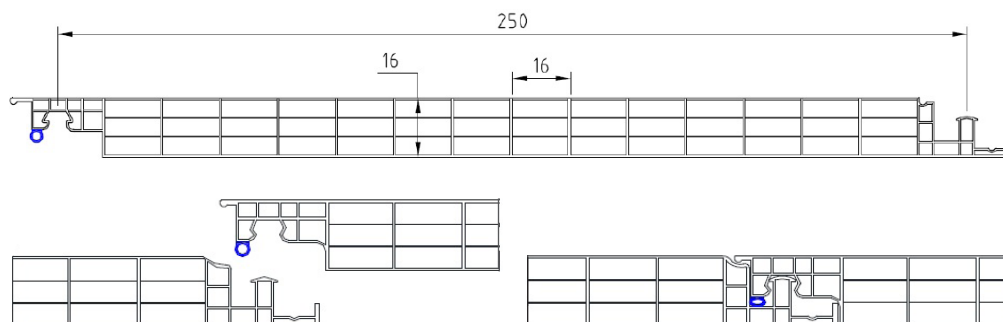

### Výrobce doporučovaná maximální vzdálenost latí podle různého zatížení při podložení na 4 stranách

Zatížení [kg/m <sup>2</sup> ]	60	90	120
Maximální vzdálenost latí [mm]	1200	1000	800

Pozn.: minimální doporučený sklon 9° (cca 160 mm/m)

Tyto informace nenahrazují konkrétní předpisy dané země např. schválení stavebního odboru.

Verze 02 – poslední aktualizace: 1. 10. 2014

**Zenit, spol. s r.o.**

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz  
 Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz  
 okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

[www.zenit.cz](http://www.zenit.cz)