


2019



OBSAH

Kdo jsme	5
Kvalita v centru naší strategie	
ISO 9001: Certifikace pro neustálé zlepšování	
Laboratorní test: záruka maximální bezpečnosti	
Technologické výrobky pro stavebnictví	7
<i>Stech</i>	
<i>Scrigno Kit</i>	
<i>Essential Kit</i>	
<i>Battente Cinquanta</i>	
Vizualizace	9
Technické informace	19
Ceník	41
Prodejní podmínky	50

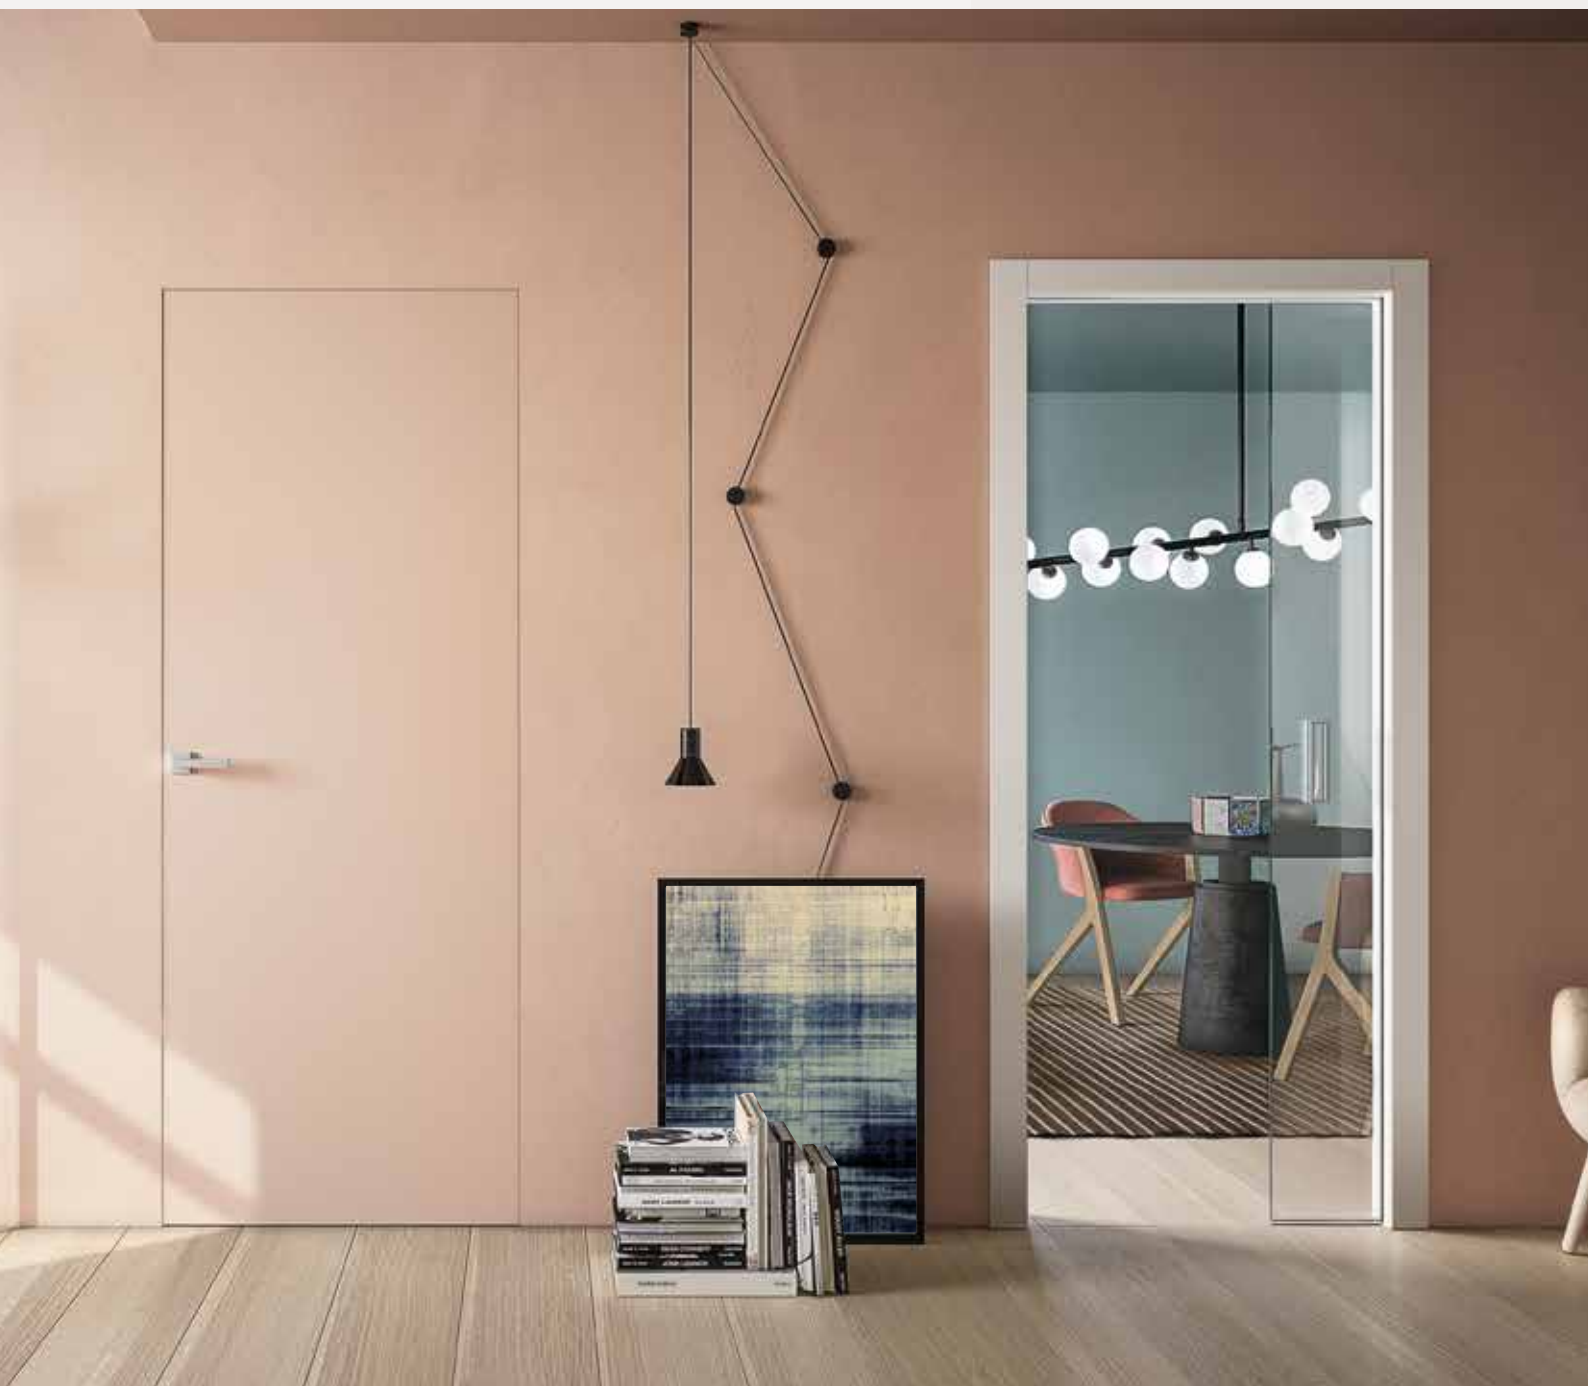

Z řemeslné dílny k mezinárodní společnosti

V roce 1989 připadl Giuseppe Berardi, řemeslník s dlouhodobými zkušenostmi z výroby dveří a oken, na brilantní myšlenku, jak do stěny schovat klasické posuvné dveře, čímž vytvořil naprosto inovační řešení oproti tehdy existující nabídce na trhu.

V průběhu let společnost, která realizovala vlastní nabídku produktů, zaměřujíc se vždy na dokonalost, získala na tuzemském trhu pozici leadera v sektoru výroby a prodeje pouzder pro posuvné dveře a okna.

Dnes se skupina Scrigno, představující referenční bod pro globální trh, může pochlubit výrobky výhradně Made in Italy.

Scrigno má sídlo v Sant'Ermite di Santarcangelo di Romagna, okres Rimini.

Rozkládá se na ploše 51 000 m², z toho 12 000 m² připadá na zastřešený výrobní závod a 1 200 m² tvoří kanceláře. V roce 2010 byl otevřen další výrobní závod v obci Savignano sul Rubicone, okres Forlì-Cesena, který se rozkládá na ploše 18 000 m².

Od r. 2003 se skupina rozšířila do zahraničí, otevřela tři pobočky.

První byla Scrigno France, nacházející se v srdci Francie, v Montceau Les Mines.

Po ní následovaly v r. 2009 Scrigno España a v r. 2014 Scrigno s.r.o. v Praze.



Savignano sul Rubicone, výrobní závod



Montceau-les-Mines, sídlo Scrigno France

Kvalita v centru naší strategie



S cílem dosáhnout maximální spokojenosti našich zákazníků je naší primární hodnotou vysoká úroveň kvality, se kterou jsou spojeny inovace a výzkum. Důkazem toho jsou četné registrované patenty, certifikace ISO a konstantní interní laboratorní testy, které se rozšiřují na součásti každé jednotlivé dodávky za účelem zjištění požadavků. Rovněž od našich dodavatelů požadujeme, aby se ztotožnili s našimi standardy kvality

ISO 9001: certifikace pro neustálé zlepšování



Scrigno disponuje systémem řízení kvality, které je v souladu s požadavky normy UNI EN ISO 9001: 2015, nejznámějšího standardu pro zlepšení kvality. Certifikace představuje podnět k dosažení cíle optimalizace podnikových procesů, zaměřených na efektivitu činností a spokojenost zákazníků.

Laboratorní test: záruka maximální bezpečnosti



Scrigno pravidelně provádí kontroly výrobního cyklu, počínaje příjmem surovin až po hotový výrobek, aby byly zaručeny ty nejlepší vlastnosti všechny výrobků, co se týče nejen fungování, ale i aktivní a pasivní bezpečnosti. Kromě toho veškeré kotouče s plechem pro výrobu boku pouzdra podrobuje testům na radioaktivitu za účelem prověření, že nejsou toxické.

TECHNOLOGICKÉ VÝROBKY PRO STAVEBNICTVÍ

STECH STÁLE SKLADEM



Stech

Pouzdro Stech je výsledkem třicetiletých zkušeností společnosti Scrigno, které zaručuje vysokou kvalitativní úroveň a je k dispozici ve všech standardních rozměrech.

Jak poznat originál

Na kolejnici je viditelná značka "Stech", a to i u instalovaného výrobku.

Záruka 20 let na posuvný systém

Nosnost 120 kg

Ochranná fólie

Kolejnice se dodává s viditelnou ochrannou fólií, která ji chrání před případnými stříkanci cementové malty a před dalšími nečistotami, které by mohly ohrozit posuv dveří.


Užitečná ochrana, kterou montážník ocení ve fázi instalace.



Kolejnice z anodizovaného hliníku



Posuvné vozíky pro maximální nosnost 120 kg



Ochranná fólie

SCRIGNO® Kit

Scrigno Kit je montážní souprava pro sádkartonové příčky, díky praktickému západkovému systému je snadno a rychle sestavitelná, bez použití šroubů.

Rám je vyroben z plechu a je stejně funkční jako klasické pouzdro.

Dva modely o různých výškách (1970 a 2100 mm) nabízejí možnost realizovat až šest rozměrů, čímž pokryjí kompletní nabídku pouzder ve standardních rozměrech.

Kromě toho *Scrigno Kit* šetří prodejci místo ve skladovacích prostorech a umožňuje snadnou a rychlou přepravu.



ESSENTIAL[®] *kit*

by SCRIGNO

Díky vývoji produktu Scrigno Kit se zrodil *Essential Kit*, bezobložkové pouzdro pro sádkartonové příčky, jednoduše a rychle sestavitelné, vyrobené z plechu a zinku, bez plastových komponentů. Stejně pevný jako tradiční pouzdro umožňuje úsporu při dopravě a skladování.

Po sestavení se instaluje jako tradiční pouzdro, zaručuje stejný estetický, extrémně čistý výsledek, minimalismus a design.

Essential Kit umožňuje instalaci posuvných dveří o maximální váze 120 kg a tloušťce 40 mm.



BATTENTE CINQUANTA

Battente Cinquanta jsou dveře, které splývají se stěnou (zděnou či sádkartonovou) a které nevyžadují obložky.

Systém se skládá ze zárubně z přírodního extrudovaného hliníku, která umožňuje ukotvení na všechny typy příček (k dispozici s a bez určení tloušťky stěny) a z voštinového panelu o tloušťce 50 mm, dodávaného pouze se základní vrstvou Primer, a skrytými panty nastavitelnými ve třech osách.




VIZUALIZACE

Stech



Pouzdro pro jednokřídlé dveře, satinované sklo s bílou zárubní COMFORT, sada pro uchycení celoskleněných dveří, klika Tube

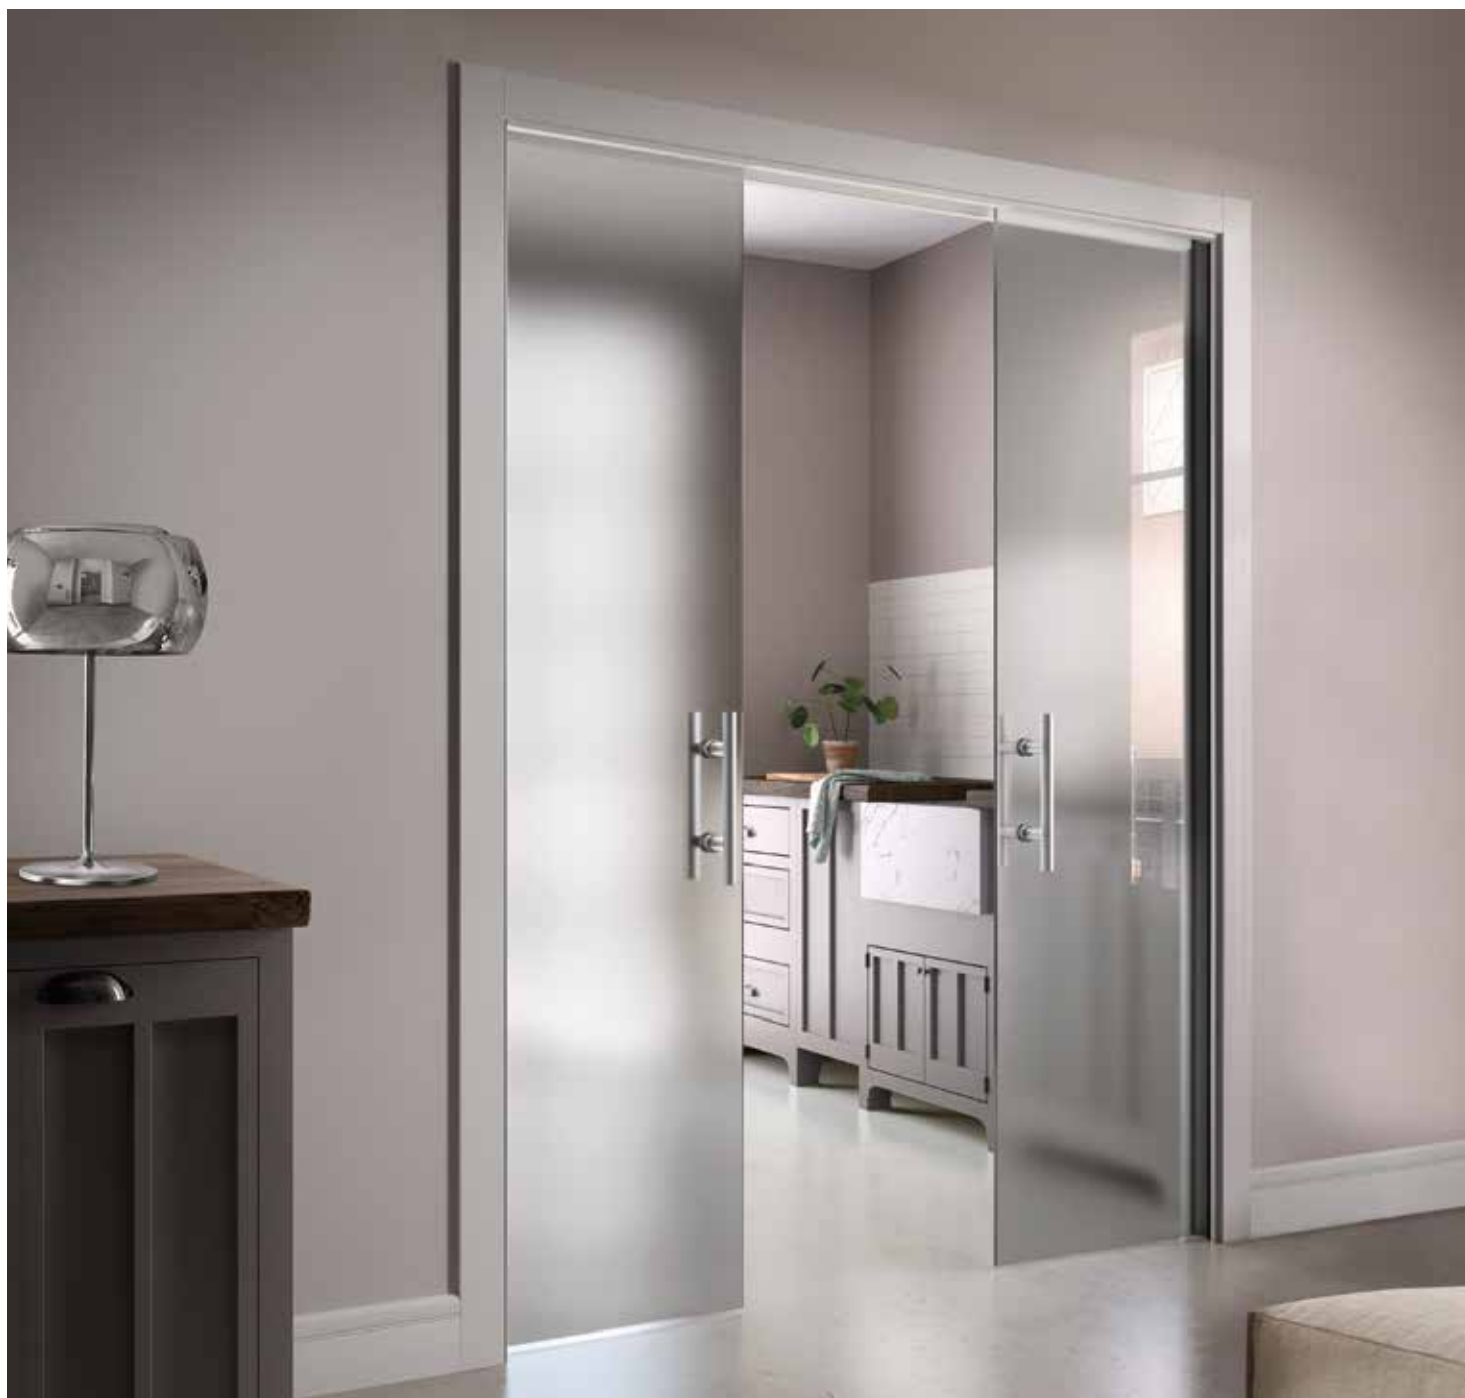

Pouzdro pro dvoukřídlé dveře, satinované sklo s bílou zárubní COMFORT, sada pro uchycení celoskleněných dveří, klika Tube

S*tech*




Pouzdro pro jednokřídlé dveře, dveře COMFORT *Sound* *noce*, sada kování Chiudiscigno



Pouzdro pro dvoukřídlové dveře, dveře COMFORT *Prima bianca*, sada kování Chiudiscigno Quadra



Pouzdro pro jednokřídlé dveře, dveře COMFORT *Prima bianca*, sada kování Chiudiscrigno

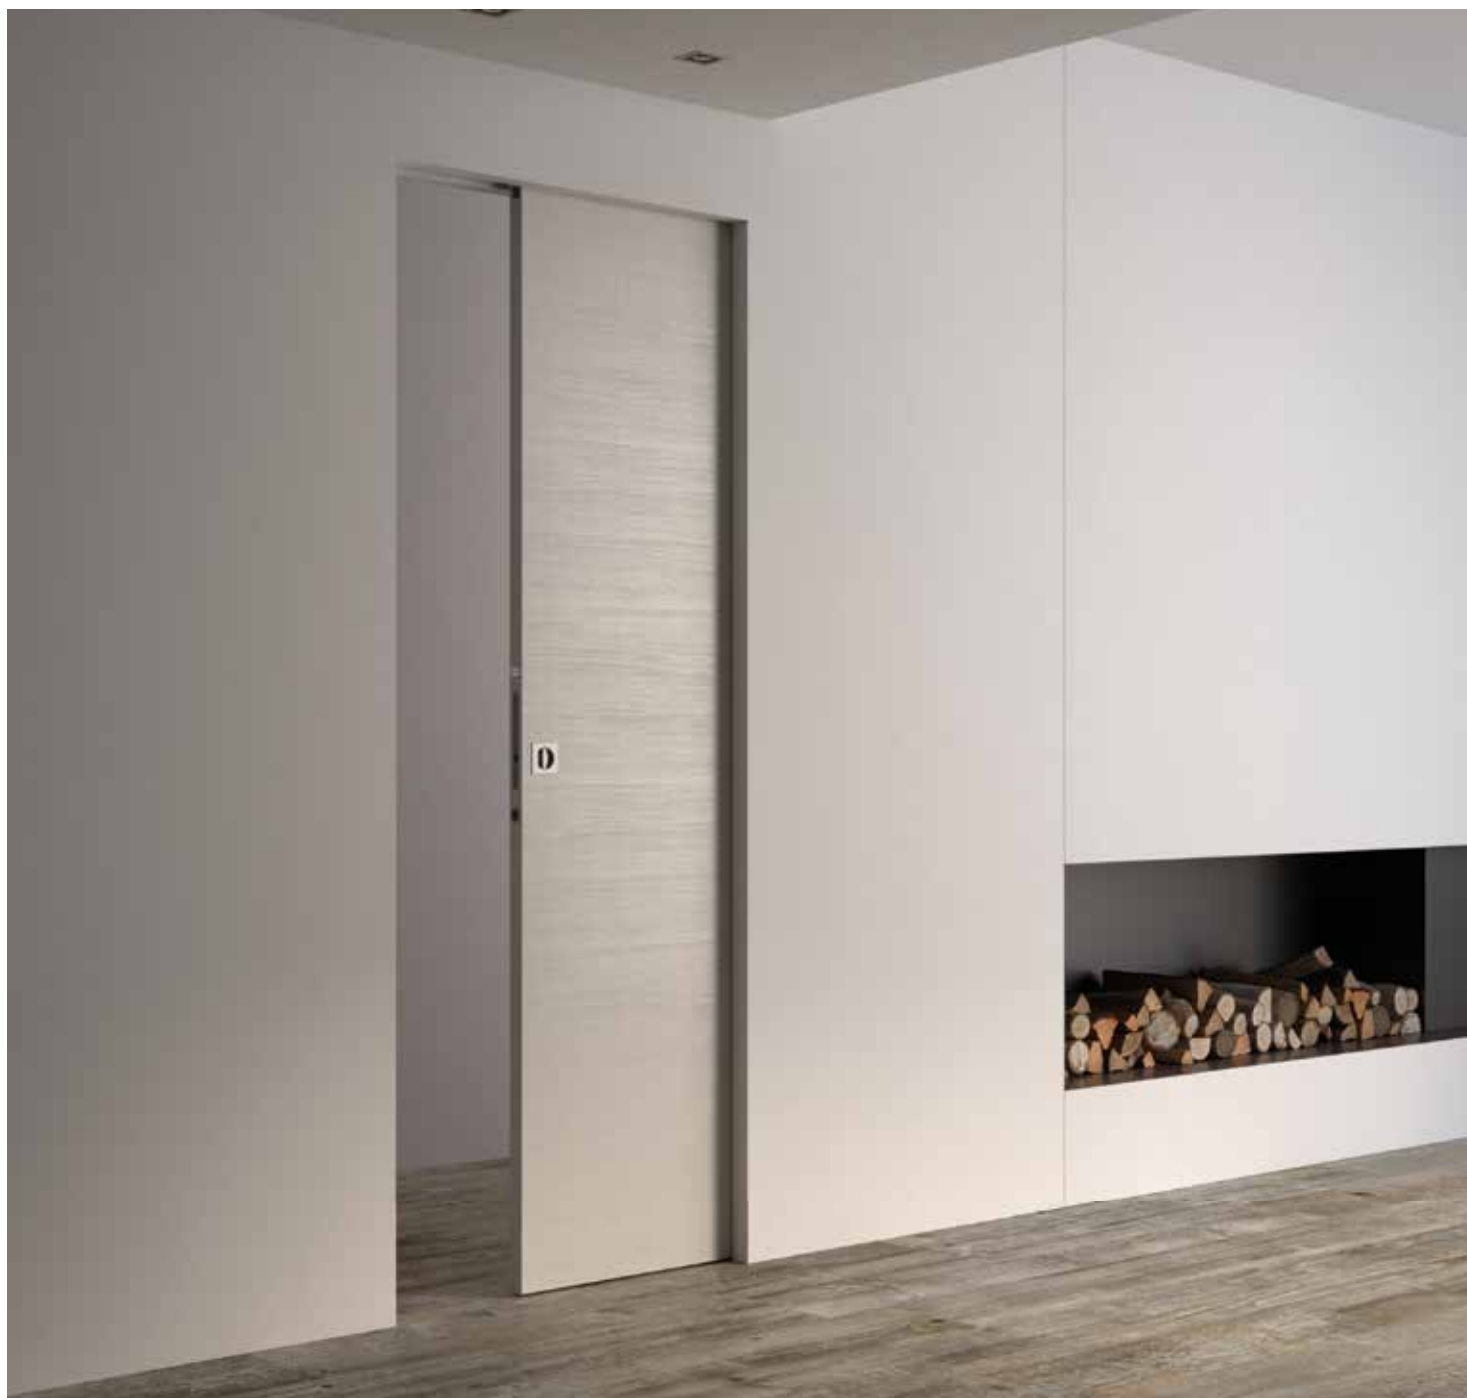

Pouzdro Essential Kit pro jednokřídlé dveře, dveře COMFORT *Prima* palissandro bianco, sada kování Chiudiscigno Quadra

BATTENTE
CINQUANTA




Battente Cinquanta s matnými lakovanými křídly



TECHNICKÉ INFORMACE

• Zpomalovač v ceně

- Konstrukce kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích/zadním profilu a 0,8 mm na horním/spodním profilu.
- Bok kapsy je vyroben z jediného kusu plechu a vyznačuje se svislým žebrováním s rozestupem 100 mm. Žebrování poskytuje konstrukci vyšší pevnost. Kovová síť, která kompletuje bok, je z pozinkované oceli a je připevněna k boku prostřednictvím spon, umožňuje vynikající přilnutí omítky. Spolu s plechovou kapsou je dodávána perlinka, která se umísťuje v horní části, v místě spoje mezi plechovou kapsou a zdívem (z obou stran). Chrání před možným vznikem malých prasklin v omítce.
- Pouzdro je vybaveno dvěma spojovacími rozpěrami potřebnými pro instalaci.
- Součástí balení je systém Scrigno Soft, zpomalovač dovírání posuvných dveří do 30 kg.
- * Záruka 20 let se vztahuje pouze na posuvný systém.

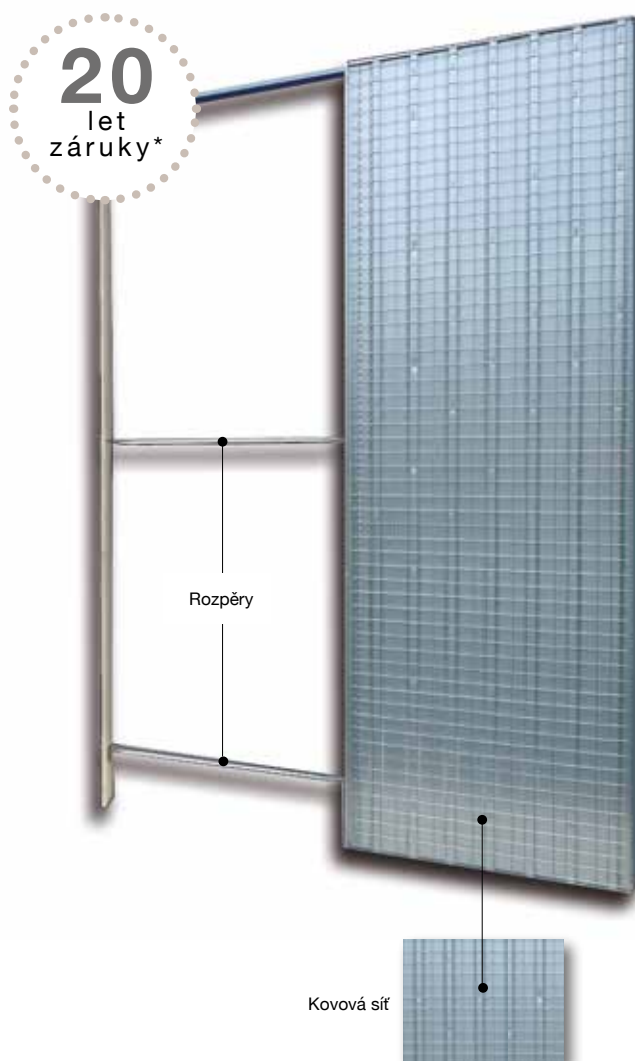


technické informace



Scrigno Soft 30 kg

Posuvný systém

- Posuvný systém se skládá z kolejničky z anodizovaného hliníku a z dvojice vozíků pro maximální nosnost 120 kg na dveřní křídlo (záruka 20 let).
- Každý vozík má čtyři kolečka o průměru 27 mm, která umožňují maximální posuv při vyvinutí minimálního úsilí. Každé kolečko disponuje vlastním ložiskem.
- Boční vůle mezi kolejnicí a vozíkem je zmenšena na minimum, což zaručuje vždy zcela přesný posuv.
- Rovněž byla minimalizována vůle vertikální a byla použita kolečka přesahující ocelové tělo, čímž se eliminuje jakýkoliv problém spojený s výkyvy.




kolejnice z anodizovaného hliníku



posuvný systém



posuvné vozíky pro maximální nosnost 120 kg

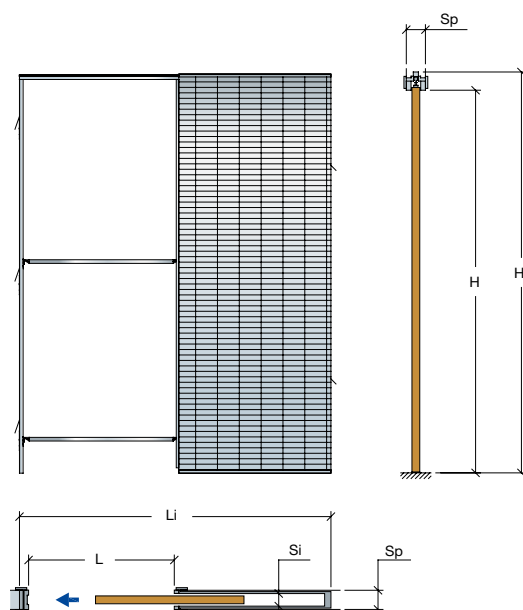

Omítka		Jednokřídle
světlost průchodu L x H	vnější rozměr Li x Hi	tloušťka stěny/vnitřní rozměr Sp / Si
600 x 1970	1330 x 2060	105/70 - 125/90
600 x 2100	1330 x 2190	
700 x 1970	1530 x 2060	
700 x 2100	1530 x 2190	
800 x 1970	1730 x 2060	
800 x 2100	1730 x 2190	
900 x 1970	1930 x 2060	
900 x 2100	1930 x 2190	
1000 x 1970	2130 x 2060	
1000 x 2100	2130 x 2190	
1100 x 1970	2330 x 2060	
1100 x 2100	2330 x 2190	
1200 x 1970	2530 x 2060	
1200 x 2100	2530 x 2190	

• Zpomalovač v ceně

- Konstrukce kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích/zadním profilu a 0,8 mm na horním/spodním profilu.
- Bok kapsy je vyroben z jediného kusu plechu a vyznačuje se svislým žebrováním s rozstupem 100 mm. Žebrování poskytuje konstrukci vyšší pevnost. Na boku se nacházejí také vodorovné profily z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,6 mm, které slouží k sádkartonové tabuli prostřednictvím příslušných vrutů dodávaných v rámci balení.
- Pouzdro je vybaveno dvěma spojovacími rozpěrami potřebnými pro instalaci.
- Součástí balení je systém Scrigno Soft, zpomalovač dovírání posuvných dveří do 30 kg.


* Záruka 20 let se vztahuje pouze na posuvný systém.



Scrigno Soft 30 kg

Posuvný systém

- Posuvný systém se skládá z kolejničky z anodizovaného hliníku a z dvojice vozíků pro maximální nosnost 120 kg na dveřní křídlo (záruka 20 let).
- Každý vozík má čtyři kolečka o průměru 27 mm, která umožňují maximální posuv při vyvinutí minimálního úsilí. Každé kolečko disponuje vlastním ložiskem.
- Boční vůle mezi kolejnici a vozíkem je zmenšena na minimum, což zaručuje vždy zcela přesný posuv.
- Rovněž byla minimalizována vůle vertikální a byla použita kolečka přesahující ocelové tělo, čímž se eliminuje jakýkoliv problém spojený s výkyvy.




kolejnice z anodizovaného hliníku




posuvný systém




posuvné vozíky pro maximální nosnost 120 kg

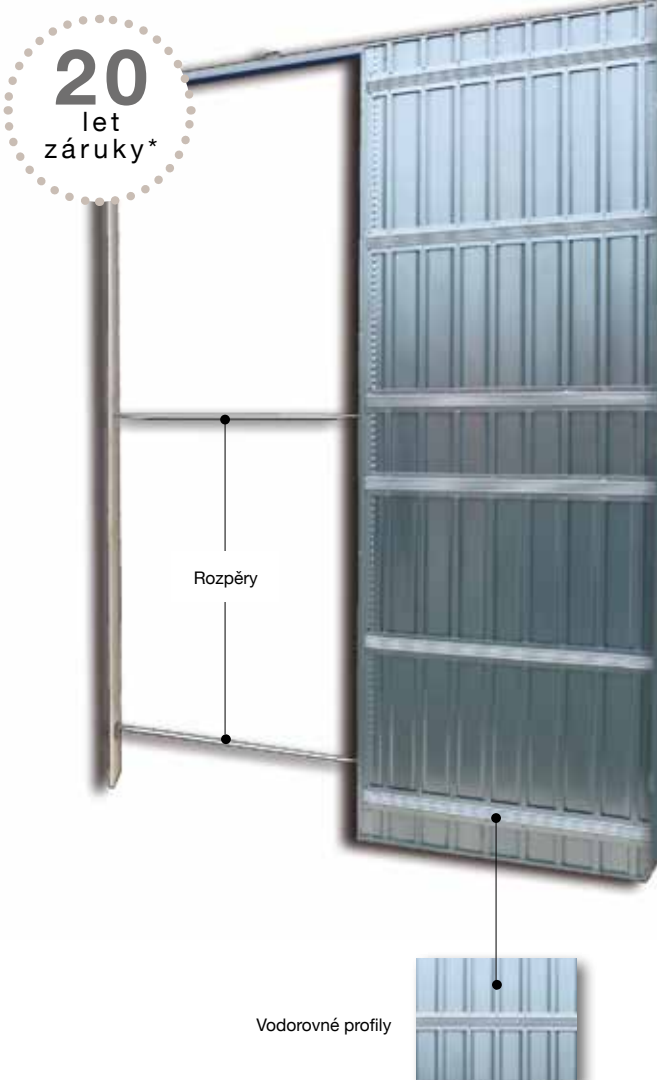

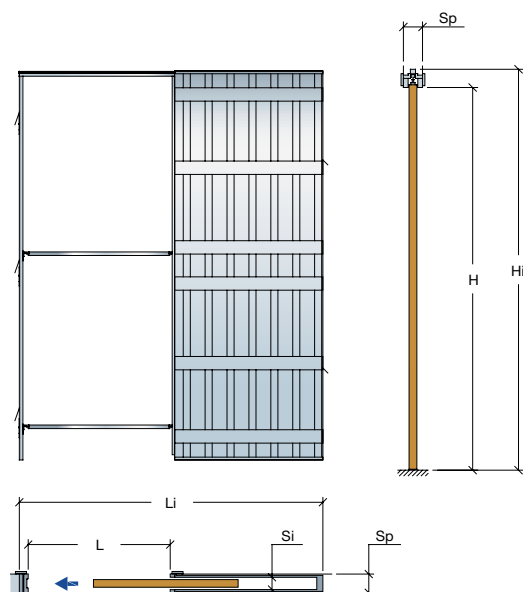

Sádkarton		Jednokřídle
světlost průchodu L x H	vnější rozměr Li x Hi	tloušťka stěny/vnitřní rozměr Sp / Si
600 x 1970	1330 x 2080	100/56 - 125/70
600 x 2100	1330 x 2210	
700 x 1970	1530 x 2080	
700 x 2100	1530 x 2210	
800 x 1970	1730 x 2080	
800 x 2100	1730 x 2210	
900 x 1970	1930 x 2080	
900 x 2100	1930 x 2210	
1000 x 1970	2130 x 2080	
1000 x 2100	2130 x 2210	
1100 x 1970	2330 x 2080	125/70
1100 x 2100	2330 x 2210	
1200 x 1970	2530 x 2080	
1200 x 2100	2530 x 2210	


JEDNOKŘÍDLÉ

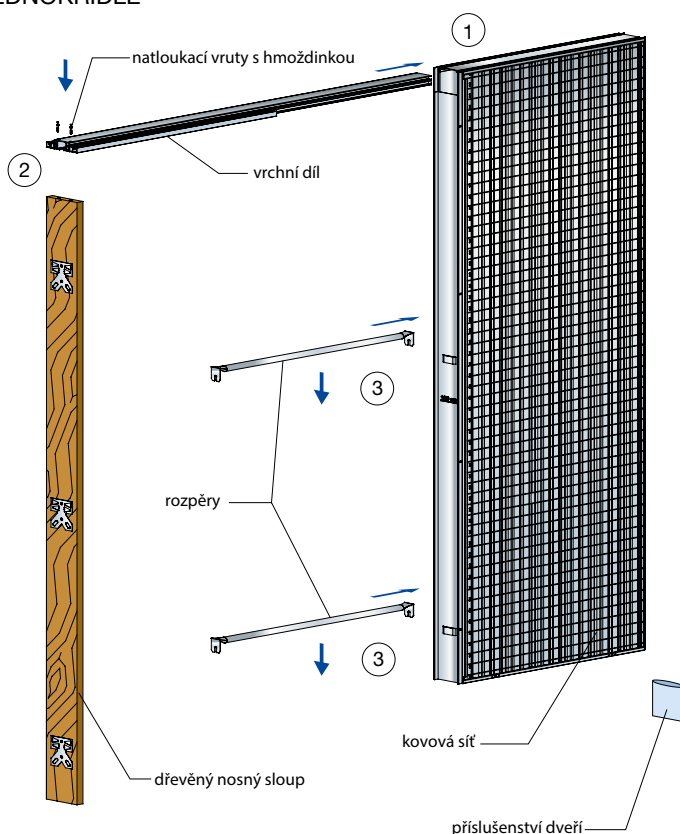

1. Zasuňte vrchní díl do příslušného vedení kapsy.
2. Spojte vedení s nosným sloupem pomocí natloukacích vrutů s hmoždinkou.
3. Zasuňte rozpěry do příslušných uložení.

STAVEBNÍ POUZDRO DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY


JEDNOKŘÍDLÉ

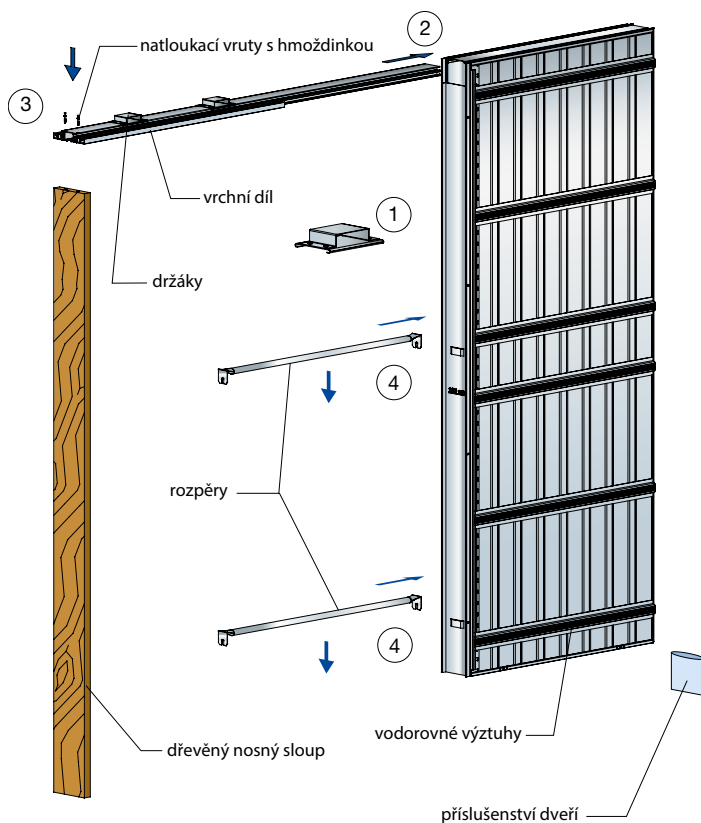

1. Zasuňte držáky do vrchního dílu.
2. Zasuňte vrchní díl do příslušného vedení kapsy.
3. Spojte vrchní díl s nosným sloupem pomocí natloukacích vrutů s hmoždinkou.
4. Zasuňte rozpěry do příslušných uložení.


Potřebný materiál:

- 1 spojovací třmen
- 1 balení s 8 šrouby
- 2 rozpěry
- 2 samostatná stavební pouzdra



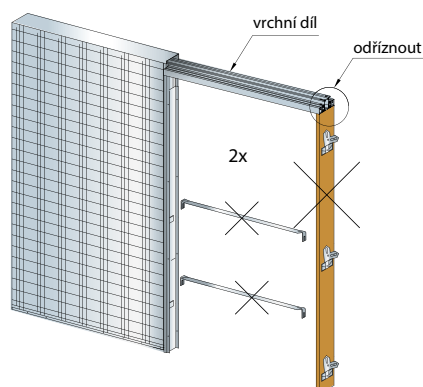


Postup:

1. Odřízněte u obou kolejnic v přední části 28 mm.
2. Spojte oba díly spojovacím třmenem.
3. Upevněte je samořeznými vruty.



samostatné dveřní křídlo	Lp	A
600 + 600	2 x 650	1334
700 + 700	2 x 750	1534
800 + 800	2 x 850	1734
900 + 900	2 x 950	1934
1000 + 1000	2 x 1050	2134
1100 + 1100	2 x 1150	2334
1200 + 1200	2 x 1250	2534

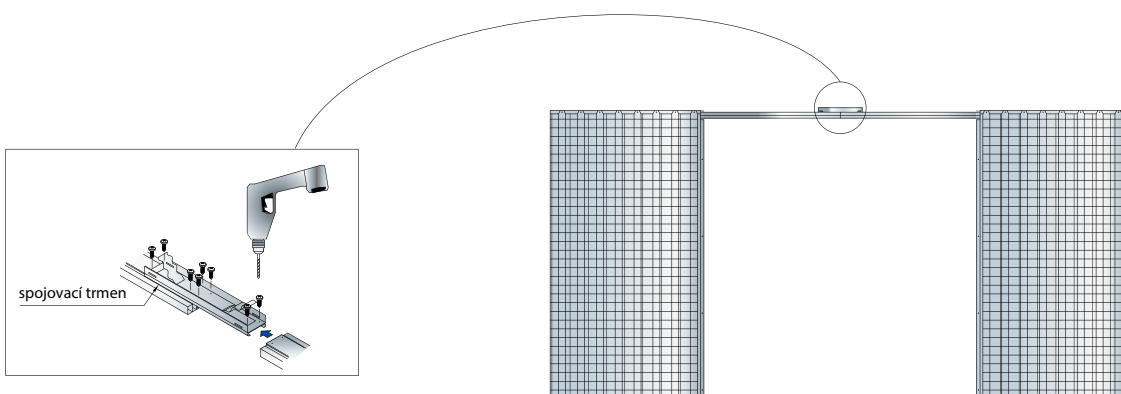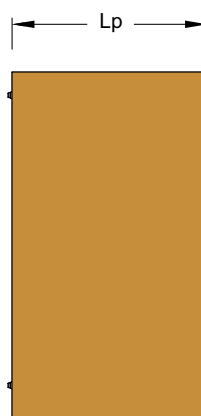

***U dvoukřídleho provedení je vždy výška 2080 mm!**

SCRIGNO KIT – Univerzální

Souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do sádkartonové příčky



Posuvný systém

- Posuvný systém se skládá z kolejničky z anodizovaného hliníku a z dvojice vozíků pro maximální nosnost 120 kg na dveřní křídlo (záruka 20 let).
- Každý vozík má čtyři kolečka o průměru 27 mm, která umožňují maximální posuv při vyvinutí minimálního úsilí. Každé kolečko disponuje vlastním ložiskem.
- Boční vůle mezi kolejničí a vozíkem je zmenšena na minimum, což zaručuje vždy zcela přesný posuv.
- Rovněž byla minimalizována vůle vertikální a byla použita kolečka přesahující ocelové tělo, čímž se eliminuje jakýkoliv problém spojený s výkyvy.



kolejnička z anodizovaného hliníku



posuvný systém



posuvné vozíky pro maximální nosnost 120 kg

Scrigno Kit je montážní souprava stavebního pouzdra pro sádkartonové příčky, je snadno a rychle sestavitelná. Rám je zhotoven pouze z kovu bez plastových komponentů. Vyznačuje se vysokou pevností jako tradiční pouzdro. Umožňuje maximální úsporu místa během přepravy a skladování. Z pouhých dvou modelů je možné pokrýt celou nabídku standardních rozměrů s volbou pro dvě šířky SDK příček 100 nebo 125 mm.

K sestavení stačí pár minut.

Dle volby rozměru dveří odstraňte z výroby předem označené nadbytečné části komponentů pouzdra (vodící lišty, PVC a dřevěné distanční rozpěry).

Dostupné rozměry:

- 600 - 800 mm: umožňuje zhotovení čtyř rozměrů pro jednokřídlé dveře o rozměrech 600, 700, 750, 800 mm nebo odpovídajících dvoukřídlých dveří o rozměrech 1200, 1400, 1500 nebo 1600 mm;
- 900 - 1000 mm: umožňuje zhotovení dvou modelů jednokřídlých dveří, 900 a 1000 mm nebo odpovídajících dvoukřídlých dveří o rozměrech 1800 nebo 2000 mm;
- volba šířky příčky 100/125 mm: umožňuje výběr ze dvou variant šířek stěn, a to za použití jednoduchých adaptérů.

Změna rozměru je jednoduchá a nezaměnitelná, a to díky západkovému pozičnímu systému. Tento systém nabízí významné zjednodušení instalace produktu. Pokud si přejeme pouzdro pro dvoukřídlé posuvné dveře, stačí spojit dvě proti sobě postavená pouzdra *Scrigno Kit*.

Nezbytné doplňky jsou již obsaženy v balení.

Scrigno Kit umožňuje instalaci jednokřídlých posuvných dveří o maximální hmotnosti 120 kg.

Výhody:

- rychlá instalace: sestavení je rychlé, intuitivní;
- možnost měnit šířku pouzdra použitím jednoduchých adaptérů se západkovým systémem;
- ekonomická úspora: balení je zmenšeno na minimum, snadná přeprava a následná manipulace na stavbě;
- snadná instalace do jakékoliv sádkartonové stěny;
- pevnost jako u tradičního pouzdra;
- univerzálnost.


Obsah soupravy:


- čtyři vertikální plechové sloupky o tloušťce 0,8 mm, z nichž dva krajní jsou vyztuženy speciálním plechovým profilem o síle 2,4 mm; kolejnice z anodizovaného hliníku, dřevěná distanční rozpěra, spodní a horní základna z plechu o tloušťce 1 mm;
- příslušenství: 1 balení s pojezdovými vozíky, sponami a doplňky pro montáž dveří, 60 vrutů (3,5 mm x 19 mm) pro upevnění sádkartonu k vertikálním sloupkům konstrukce a spojovací třmen pro možné vytvoření dvoukřídlé varianty ze dvou jednokřídlých pouzder.

pouzdra



obsah soupravy

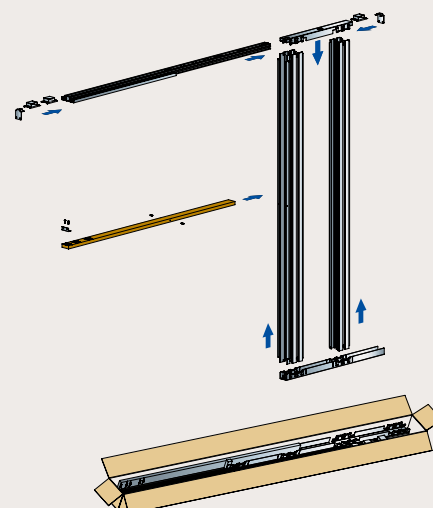

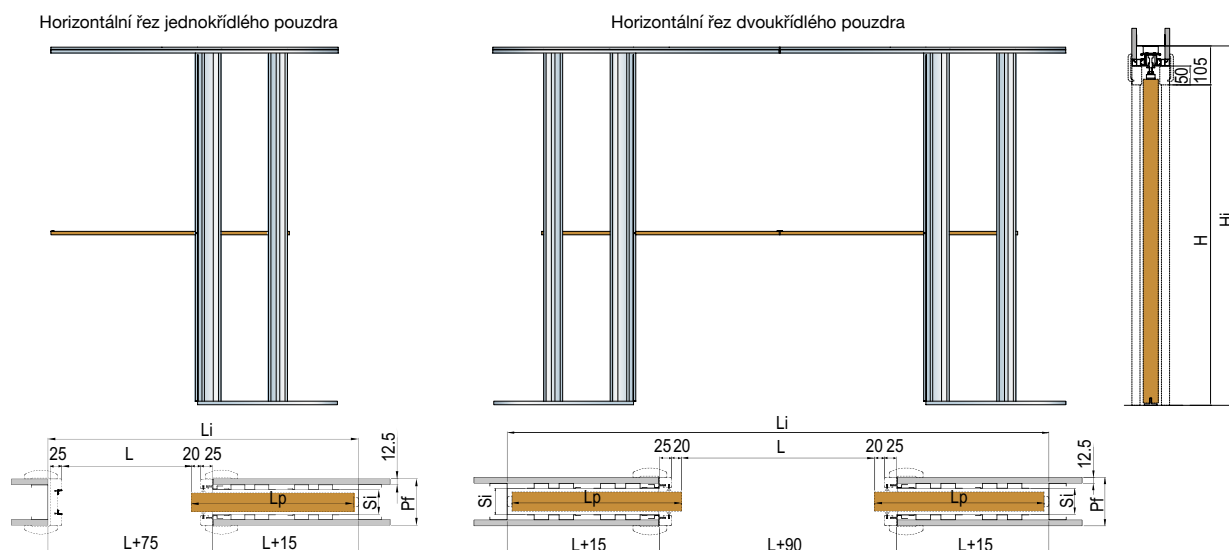

Scrigno Kit 600 - 800

Pro jednokřídlé dveře

Světlost průchodu L x H	Celkové rozměry Li x Hi	Dokončená stěna / Vnitřní rozměr Pf x Si	Rozměry dveřního křídla Lp x Hp
600 x 1970 / 2100	1290 x 2075 / 2205	100/54 - 125/79	650 x 1985 / 2110
700 x 1970 / 2100	1490 x 2075 / 2205		750 x 1985 / 2110
800 x 1970 / 2100	1690 x 2075 / 2205		850 x 1985 / 2110
Pro dvoukřídle dveře			
1235 x 1970 / 2100	2555 x 2075 / 2205	100/54 - 125/79	2 x 650 x 1985 / 2110
1435 x 1970 / 2100	2955 x 2075 / 2205		2 x 750 x 1985 / 2110
1635 x 1970 / 2100	3355 x 2075 / 2205		2 x 850 x 1985 / 2110

Scrigno Kit 900 - 1000

Pro jednokřídlé dveře

Světlost průchodu L x H	Celkové rozměry Li x Hi	Dokončená stěna / Vnitřní rozměr Pf x Si	Rozměry dveřního křídla Lp x Hp
900 x 1970 / 2100	1890 x 2075 / 2205	100/54 - 125/79	950 x 1985 / 2110
1000 x 1970 / 2100	2090 x 2075 / 2205		1050 x 1985 / 2110
Pro dvoukřídlé dveře			
1835 x 1970 / 2100	3755 x 2075 / 2205	100/54 - 125/79	2 x 950 x 1985 / 2110
2035 x 1970 / 2100	4155 x 2075 / 2205		2 x 1050 x 1985 / 2110

Rozměry jednokřídlých dveřních souprav 600+800

Rozměry dveřního křídla	Průchod (L)	Základní délka "C" (Lc)	Rozměry dveřního křídla (Lp)	Celkové prostorové rozměry (Li)
6S	600	615	650	1290
7S	700	715	750	1490
8S	800	815	850	1690

Rozměry jednokřídlých dveřních souprav 900+1000

9S	900	915	950	1890
10S	1000	1015	1050	2090


Rozměry dvoukřídlých dveřních souprav 600+800

Rozměry dveřního křídla	Průchod (L)	Základní délka "C" (Lc)	Rozměry dveřního křídla (Lp)	Celkové prostorové rozměry (Li)
6D	1235	615	2 x 650	2555
7D	1435	715	2 x 750	2955
8D	1635	815	2 x 850	3355


Rozměry dvoukřídlých dveřních souprav 900+1000

9D	1835	915	2 x 950	3755
10D	2035	1015	2 x 1050	4155


- 1 Zařízněte kolejnici "F" podle zvoleného rozměru na zadní straně.
Zařízněte profily z PVC "M" na přední straně.

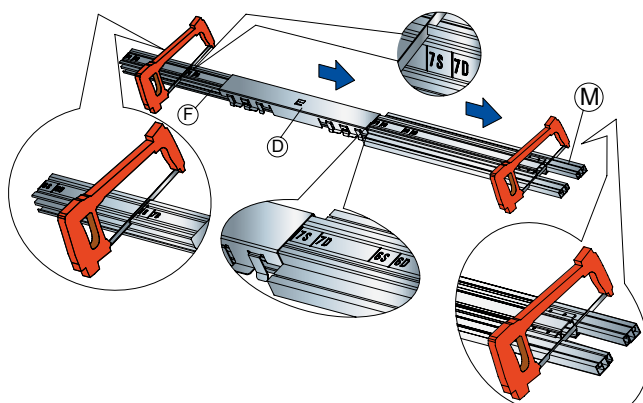

- 2 Zařízněte distanční dřevěnou rozpěru "E" na požadovaný rozměr (viz tabulka).

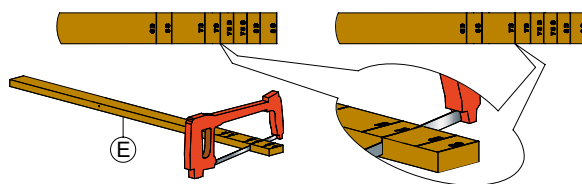

- 3 Podle potřeby upravte (ustříhnete) plechový profil "C" – umístěný na podlaze (viz tabulka).

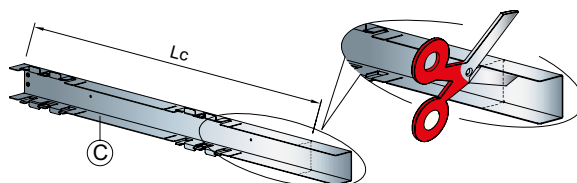



Posuvná kolejnice s vyznačením rozměrů

Umožňuje nezaměnitelnou orientaci při výběru a zkrácení na požadovaný rozměr.

Prvek pro zavěšení

Zacvaknutím vymezí zvolený rozměr.

Tvarovaný vlnitý profil

Vertikální tvarování z plechu o tloušťce 0,8 mm, dodává konstrukci pevnost. Díky speciálnímu tvarování je možné upevnit sádkartonové desky pomocí vrutů.

Postranní úhelník

Umožní zakotvení vodící lišty do konstrukce příčky.

Nosníky pro lepší upevnění

Umožňují připevnit vodící lištu do konstrukce příčky.

Posuvný systém

Zaručuje kvalitní posuv s vysokou životností. Skládá se z vodící lišty z lisovaného hliníku a páru pojezdových vozíků o nosnosti 120 Kg.

Přední profil

Díky zvláštnímu tvarování s dvojitým vyztuženým ohybem a zvětšené tloušťce vodící lišty o 1,2 mm se zvýšila odolnost proti bočnímu tlaku.

Montáž

Stavební pouzdro se sestavuje za použití vrutů.

Dřevěná distanční rozpěra


Zaručuje přesné dodržování šířky při změně rozměrů. Předtříslené míry na distanční rozpěře.

Předvrtaný spodní profil

Na spodním profilu je již předem připraven otvor pro instalaci spodního vodícího prvku (trnu), který umožňuje bezproblémové zasunutí dveřního křídla do pouzdra.

Dvoukřídle pouzdro


S dodanými šrouby upevníte profily "S" do vodících lišt "F". Obě pouzdra umístíte s již vloženou vodící lištou jedno proti druhému. Spojte obě vodící lišty pomocí profilu, jak je znázorněno na obrázku.

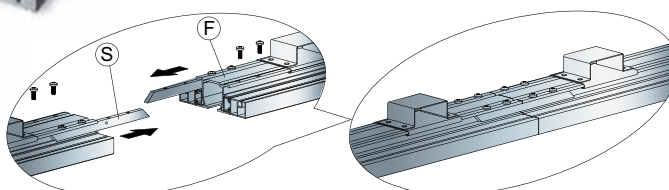

V rámci neustálého zlepšování vytvořili vývojáři firmy Scrigno výrobek, který umožňuje snadnou a rychlou montáž a po montáži se vyznačuje maximální pevností. Kromě toho je možné (za použití speciálního adaptéru) instalovat produkt do rozdílných šířek přiček, 100 nebo 125 mm.

Toto vše je možné díky technickému řešení, které zohledňuje možnost spojit vertikální profily v horní a spodní části za použití vrtů (úsporné, sádkartonáři ceněné provedení), které se šroubují z vnější strany, přesně a intuitivně. Toto řešení je preferováno u spojů, kde není možné zaručit stejnou pevnost montovaného produktu.

Pro dosažení dvou šířek stěn 100 nebo 125 mm byly vyvinuty speciální sady adaptérů, které se upevňují zacvaknutím na spodních a horních profilech (v horní a spodní části) a na které se následně vrtují upevní vertikální profily.

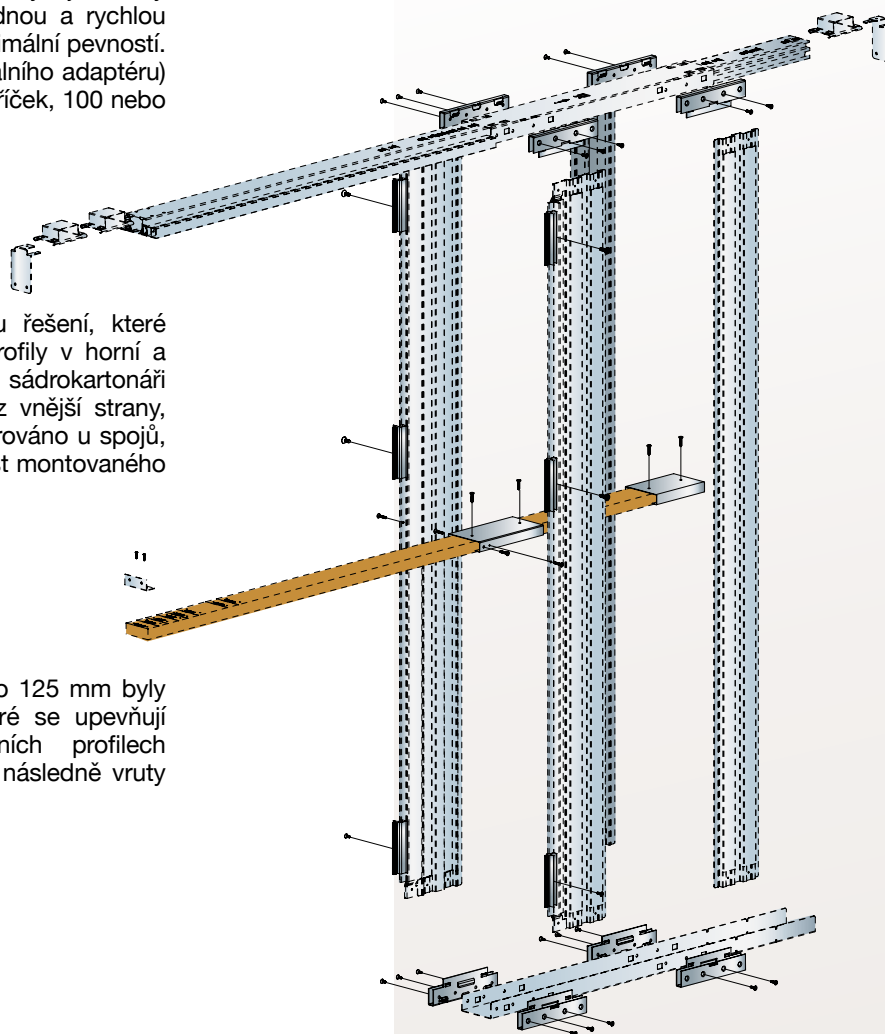

stěna 100
bez sady adaptérů



stěna 125
včetně sady adaptérů

sada adaptérů



Bezobložková stavební pouzdra do sádrokartonové příčky



Díky vývoji produktu *Scrigno Kit* se zrodilo *Essential Kit*, bezbložkové stavební pouzdro pro sádkarton, vyznačující se snadným a rychlým sestavením. Pouzdro je vyrobeno z hliníku a pozinkovaného plechu, bez jakéhokoliv plastového komponentu.

Essential Kit je stejně pevné jako tradiční pouzdro, umožňuje úsporu při dopravě a skladování.

K sestavení stačí pár minut, výrobek nevyžaduje další úpravy na míru, k sestavení se používá jednoduchý šroubovák nebo akušroubovák.

Po sestavení se instaluje jako tradiční pouzdro, zaručuje stejný estetický výsledek, minimalistický design.

Dostupné rozměry:

- 600 - 1000: šest rozměrů pro jednokřídlé dveře 600, 700, 750, 800, 900 a 1000 mm a odpovídající dvoukřídlé dveře 1200, 1400, 1600, 1800 a 2000 mm do sádkartonové příčky o finální šířce 100/125 mm u jednoduchého záklopu SDK a 125 mm u dvojitého záklopu.

Essential Kit umožňuje instalaci jednokřídlých posuvných dveří o maximální nosnosti 120 kg a tloušťce 40 mm.


Výhody:

- rychlá instalace: sestavení je rychlé a intuitivní;
- ekonomická úspora: balení je zmenšeno na minimum (2200x190x170 mm), snadná přeprava a následná manipulace na stavbě;
- jednoduchá instalace do jakékoliv sádkartonové stěny;
- pevnost jako u tradičního pouzdra;
- univerzálnost.


Zaručuje dokonalý estetický efekt spočívající v minimalistickém designu, stejně jako u tradičního bezbložkového pouzdra.

Složení kitu:

- 4 vertikální plechové sloupky o tloušťce 0,8 mm, z nichž dva krajní jsou zesílené speciálním hliníkovým profilem; kolejnice z anodizovaného hliníku, montážní dřevěná distanční vzpěra, síla vrchního a spodního profilu je 1 mm;
- příslušenství: 1 balení s vozíky, sponami a doplňky pro montáž dřevěných dveří, 60 vrutů pro upevnění sádkartonu k vertikálním sloupkům.

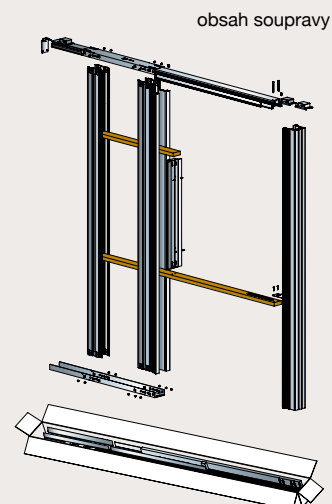

ESSENTIAL Kit – souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příček 100/125 mm s jednoduchým záklopem

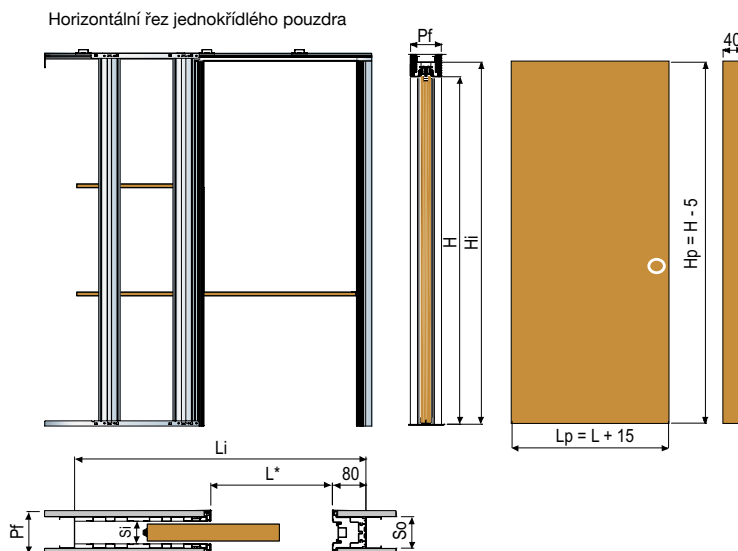

Essential Kit

souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 100 mm s jednoduchým záklopem

Světlost průchodu		Celkové rozměry		Dokončená stěna Vnitřní rozměr	Vnější rozměr kovové kapsy	Rozměry dveřního křídla
L*	H	Li	Hi	Pf x Si	So	Lp x Hp
600	1800-2400	1295	1867-2467	100/54	75	615x1795-2395
700		1495				715x1795-2395
750		1595				765x1795-2395
800		1695				815x1795-2395
900		1895				915x1795-2395
1000		2095				1015x1795-2395


Essential Kit

souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 125 mm s jednoduchým záklopem

Světlost průchodu		Celkové rozměry		Dokončená stěna Vnitřní rozměr	Vnější rozměr kovové kapsy	Rozměry dveřního křídla
L*	H	Li	Hi	Pf x Si	So	Lp x Hp
600	1800-2700	1295	1867-2767	125/79	100	615x1795-2695
700		1495				715x1795-2695
750		1595				765x1795-2695
800		1695				815x1795-2695
900		1895				915x1795-2695
1000		2095				1015x1795-2695

* Světlost průchodu v šířce se po osazení dveří zmenší cca o 10 mm.

ESSENTIAL Kit – souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 125 mm s dvojitým záklopem

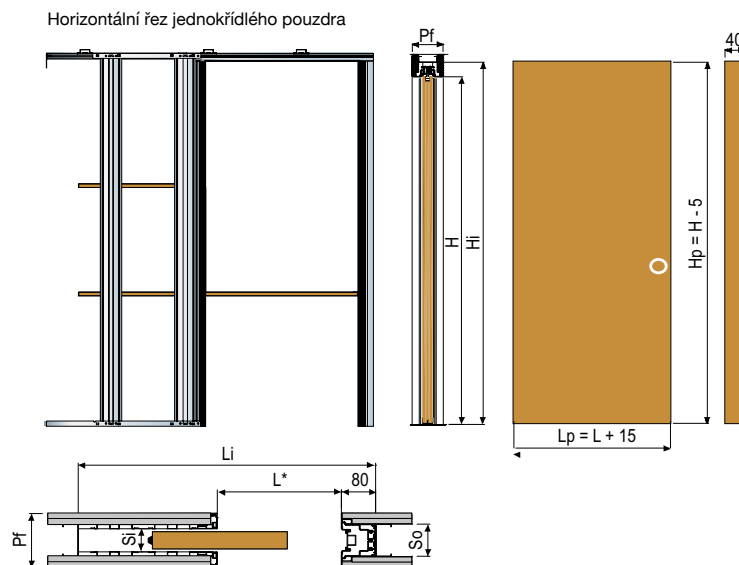

Essential Kit

souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 125 mm s dvojitým záklopem


Světlost průchodu		Celkové rozměry		Dokončená stěna Vnitřní rozměr	Vnější rozměr kovové kapsy	Rozměry dveřního křídla
L*	H	Li	Hi	Pf x Si	So	Lp x Hp
600	1800-2700	1295	1867-2767	125/54	75	615x1795-2695
700		1495				715x1795-2695
750		1595				765x1795-2695
800		1695				815x1795-2695
900		1895				915x1795-2695
1000		2095				1015x1795-2695

* Světlost průchodu v šířce se po osazení dveří zmenší cca o 10 mm.

Legenda

- L = Světlost průchodu na šířku
- H = Světlost průchodu na výšku
- Li = Vnější rozměr na šířku
- Hi = Vnější rozměr na výšku
- Pf = Síla finální příčky
- Si = Vnitřní prostor
- So = Vnější rozměr kovové kapsy
- Lp = Šířka dveřního panelu
- Hp = Výška dveřního panelu

ESSENTIAL Kit – dvoukřídlá souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příček 100/125 mm s jednoduchým záklopem

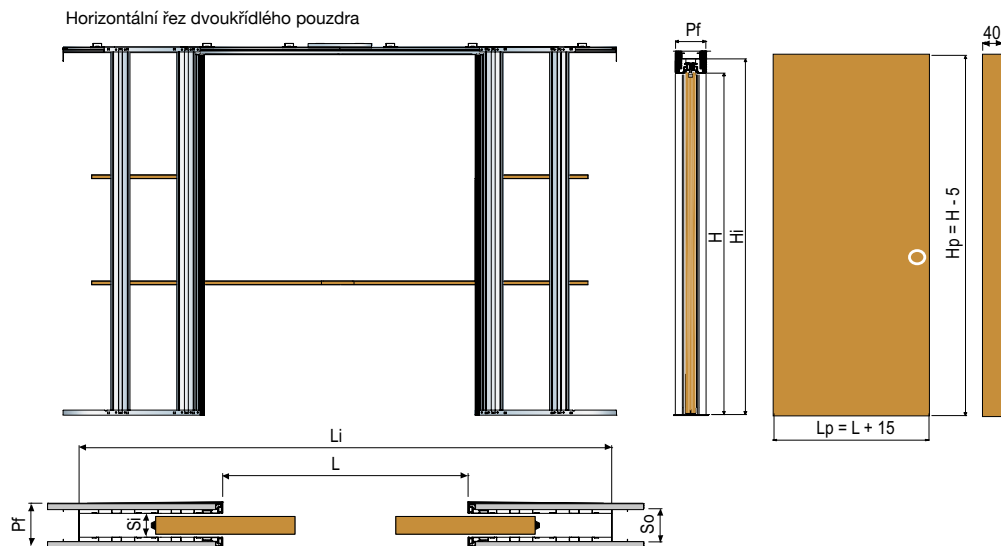

Essential Kit

dvoukřídlá souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 100 mm s jednoduchým záklopem


Světlost průchodu		Celkové rozměry		Dokončená stěna Vnitřní rozměr	Vnější rozměr kovové kapsy	Rozměry dveřního křídla
L	H	Li	Hi	Pf x Si	So	Lp x Hp
1200	1800-2400	2455	1867-2467	100/54	75	615x1795-2395
1400		2855				715x1795-2395
1600		3255				815x1795-2395
1800		3655				915x1795-2395
2000		4055				1015x1795-2395

Essential Kit

dvoukřídlá souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 125 mm s jednoduchým záklopem

Světlost průchodu		Celkové rozměry		Dokončená stěna Vnitřní rozměr	Vnější rozměr kovové kapsy	Rozměry dveřního křídla
L	H	Li	Hi	Pf x Si	So	Lp x Hp
1200	1800-2700	2455	1867-2767	125/79	100	615x1795-2695
1400		2855				715x1795-2695
1600		3255				815x1795-2695
1800		3655				915x1795-2695
2000		4055				1015x1795-2695

ESSENTIAL Kit – dvoukřídlá souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 125 mm s dvojitým záklopem

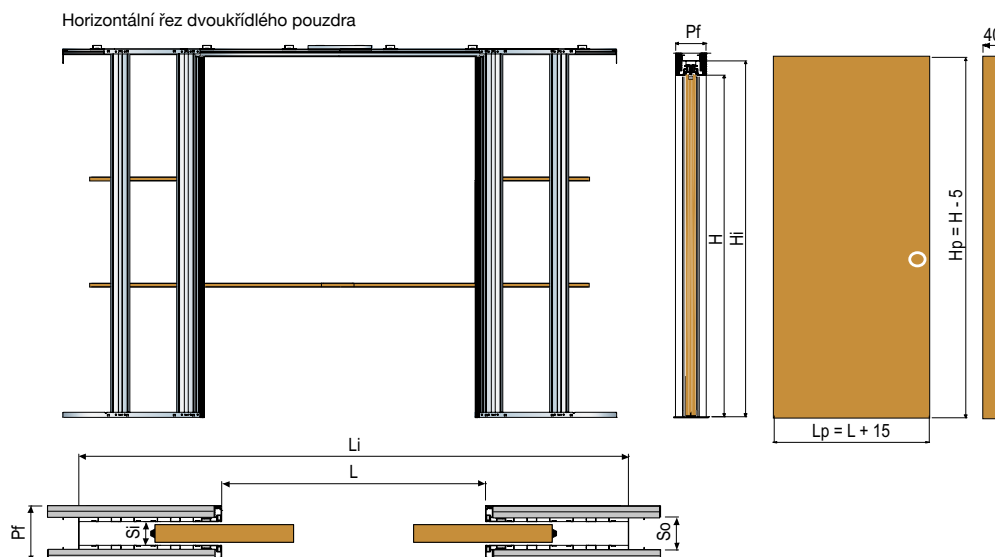

Essential Kit

dvoukřídlá souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 125 mm s dvojitým záklopem

Světlost průchodu		Celkové rozměry		Dokončená stěna Vnitřní rozměr	Vnější rozměr kovové kapsy	Rozměry dveřního křídla
L	H	Li	Hi	Pf x Si	So	Lp x Hp
1200	1800-2700	2455	1867-2767	125/54	75	615x1795-2695
1400		2855				715x1795-2695
1600		3255				815x1795-2695
1800		3655				915x1795-2695
2000		4055				1015x1795-2695

Legenda

- L = Světlost průchodu na šířku
- H = Světlost průchodu na výšku
- Li = Vnější rozměr na šířku
- Hi = Vnější rozměr na výšku
- Pf = Síla finální příčky
- Si = Vnitřní prostor
- So = Vnější rozměr kovové kapsy
- Lp = Šířka dveřního panelu
- Hp = Výška dveřního panelu



Všeobecné technické informace

Battente Cinquanta jsou skryté zárubně do zděných nebo sádkartonových příček bez použití obložek. Systém se skládá z hliníkového rámu, který umožňuje kotvení do všech typů příček, dveřního křídla a třech skrytých pantů nastavitelných ve třech osách.

Battente Cinquanta pro zděnou příčku 105 mm a SDK příčku 100 mm

- Hliníková zárubeň je připravena pro instalaci do zděné i sádkartonové příčky 105/100 mm. Zárubeň je připravena pro osazení panty a zámkem.
- Dveřní křídlo o tloušťce 50 mm v provedení bez povrchové úpravy, dodávané pouze se základní vrstvou Primer a s přípravou pro kliku nebo úchytku.
- Těsnění k zárubni v bílé barvě.
- Skryté panty nastavitelné ve třech osách ve stříbrné barvě.
- Magnetický zámek B-four s klíčem včetně protiplechu, povrchová úprava matný chrom.
- Omítkářská perlina se dodává pouze v případě instalace do zděné příčky.
- Kliky či úchytky není v ceně dodávaného setu.


**Battente Cinquanta pro zděnou příčku 90 mm a SDK 75 mm nebo větší**

- Hliníková zárubeň je připravena pro instalaci do zděné i sádkartonové příčky 90/75 mm. Zárubeň je připravena pro osazení panty a zámkem.
- Dveřní křídlo o tloušťce 50 mm v provedení bez povrchové úpravy, dodávané pouze se základní vrstvou Primer a s přípravou pro kliku nebo úchytku.
- Těsnění k zárubni v bílé barvě.
- Skryté panty nastavitelné ve třech osách ve stříbrné barvě.
- Magnetický zámek B-four s klíčem včetně protiplechu, povrchová úprava matný chrom.
- Omítkářská perlina se dodává pouze v případě instalace do zděné příčky.
- Kliky či úchytky není v ceně dodávaného setu.


**Balení**

Produkt je vždy dodáván zabalený v jednom kartonovém balení.

105 Omítka / 100 Sádrokarton

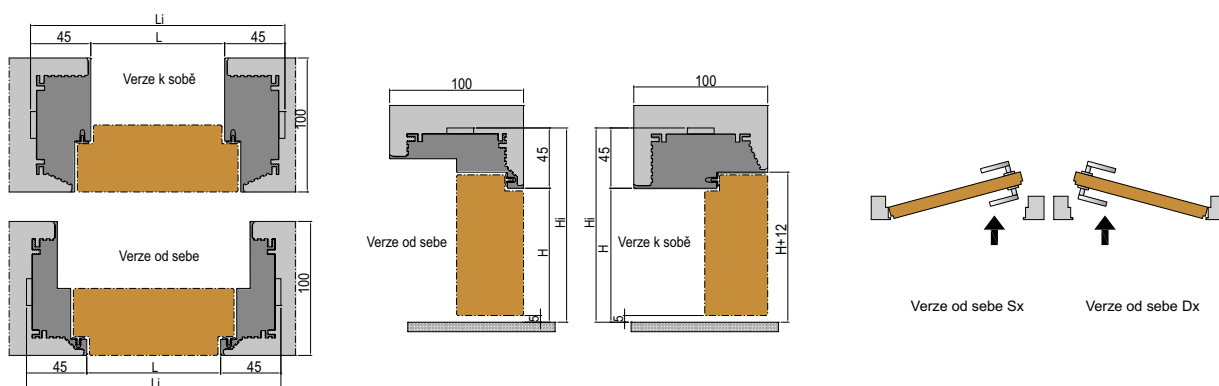


90 Omítka / 75 Sádrokarton nebo více

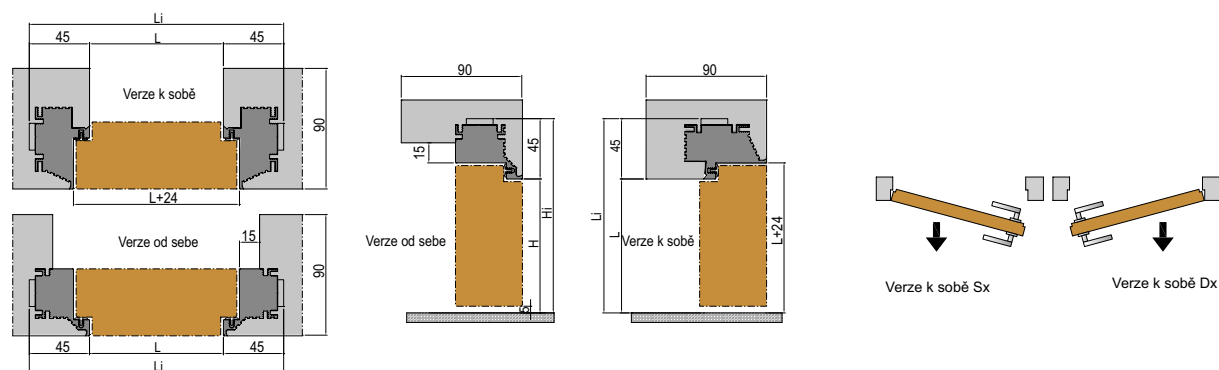

Světlost průchodu		Celkové rozměry		Tloušťka dokončené stěny
L	H	Li	Hi	
600	2100	690	2145	100 SDK / 105 zed' 90 zed'/ 75 SDK nebo více
700		790		
750		840		
800		890		

CENÍK

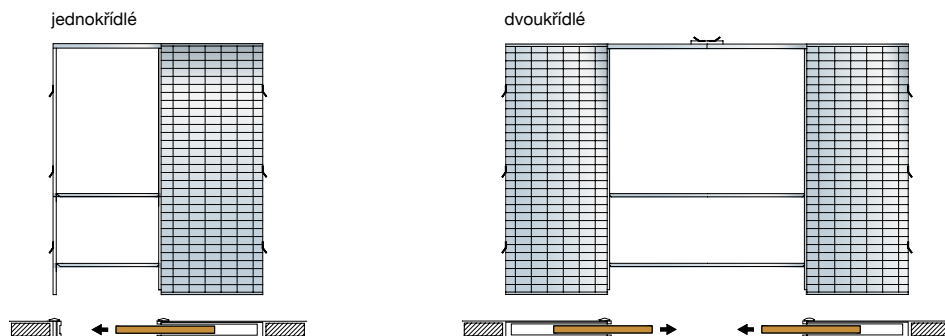

Jednokřídlé

Výška 1970


Světlost průchodu	Dokončená stěna 105 mm Vnitřní prostor 70 mm	Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 90 mm	CZK
	kód		
600 x 1970	ST3701	ST3708	6 164,-
700 x 1970	ST3702	ST3709	6 594,-
800 x 1970	ST3703	ST3710	6 972,-
900 x 1970	ST3704	ST3711	7 350,-
1000 x 1970	ST3705	ST3712	7 896,-
1100 x 1970	ST3706	ST3713	8 169,-
1200 x 1970	ST3707	ST3714	8 169,-

Výška 2100


Světlost průchodu	Dokončená stěna 105 mm Vnitřní prostor 70 mm	Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 90 mm	CZK
	kód		
600 x 2100	ST3727	ST3734	6 164,-
700 x 2100	ST3728	ST3735	6 594,-
800 x 2100	ST3729	ST3736	6 972,-
900 x 2100	ST3730	ST3737	7 350,-
1000 x 2100	ST3731	ST3738	7 896,-
1100 x 2100	ST3732	ST3739	8 169,-
1200 x 2100	ST3733	ST3740	8 169,-

Transformace jednokřídlých na dvoukřídlé

jednokřídlé	šířka dveří	A
600 + 600	650 - 650	1334
700 + 700	750 - 750	1534
800 + 800	850 - 850	1734
900 + 900	950 - 950	1934
1000 + 1000	1050 - 1050	2134
1100 + 1100	1150 - 1150	2334
1200 + 1200	1250 - 1250	2534



* Dvojitě stavební pouzdro získáme spojením dvou samostatných pouzder s přidáním spojovacího třmenu, který je potřeba zakoupit pod kódem 32742*
Viz příslušenství na str. 43



Jednokřídlé

Výška 1970

Světlost průchodu	Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 56 mm	Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 70 mm	CZK
	kód		
600 x 1970	ST3715	ST3720	6 164,-
700 x 1970	ST3716	ST3721	6 594,-
800 x 1970	ST3717	ST3722	6 972,-
900 x 1970	ST3718	ST3723	7 350,-
1000 x 1970	ST3719	ST3724	7 896,-
1100 x 1970		ST3725	8 169,-
1200 x 1970		ST3726	8 169,-

Výška 2100


Světlost průchodu	Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 56 mm	Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 70 mm	CZK
	kód		
600 x 2100	ST3741	ST3746	6 164,-
700 x 2100	ST3742	ST3747	6 594,-
800 x 2100	ST3743	ST3748	6 972,-
900 x 2100	ST3744	ST3749	7 350,-
1000 x 2100	ST3745	ST3750	7 896,-
1100 x 2100		ST3751	8 169,-
1200 x 2100		ST3752	8 169,-

Příslušenství

	kód	CZK
Sada pojezdů Stech (120 kg)	21280	1 229,-
Spojovací třmen	32742	704,-
Scrigno Slow 35 kg	29508	1 764,-
Scrigno Slow Glass 60 kg	34342	2 302,-
Sada k uchycení celoskleněných dveří	34717	3 255,-
Kit Dinamico	26989	4 358,-
Sada pro synchronizovaný pojezd L=1200 - 2200*	36901	3 252,-

Slow umožňuje zpomalené zavírání dveří o maximální nosnosti 35 kg.
Lze použít pro jednokřídlá stavební pouzdra od šíře 700 mm do 1200 mm.

* Výrobek musí být před instalací pouzdra upraven.

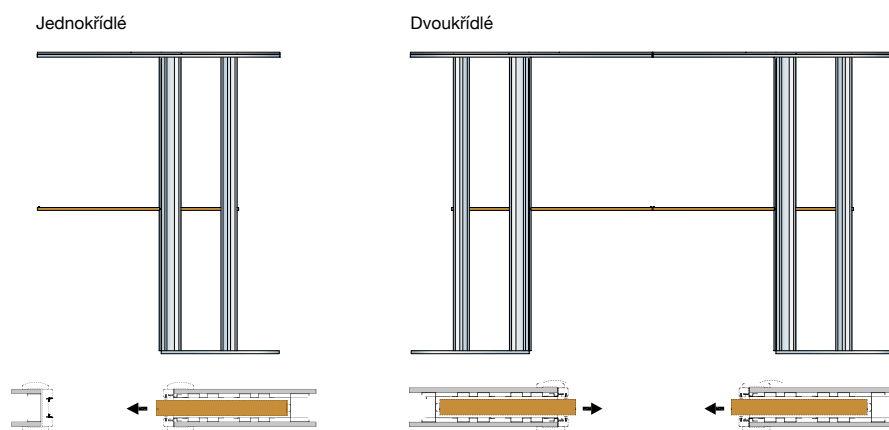

Jednokřídle

Výška 1970				
Světlost průchodu	Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 54 mm		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 79 mm	
	kód	CZK	kód	CZK
600 - 800 x 1970**	36723	6 278,-	36725	6 278,-
900 - 1000 x 1970**	36724	6 820,-	36726	6 820,-


** Měření získané snížením nadbytečných částí (např. pojezd, PVC a dřevěné podložky).

Výška 2100				
Světlost průchodu	Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 54 mm		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 79 mm	
	kód	CZK	kód	CZK
600 - 800 x 2100**	36727	6 278,-	36729	6 278,-
900 - 1000 x 2100**	36728	6 820,-	36730	6 820,-

** Měření získané snížením nadbytečných částí (např. pojezd, PVC a dřevěné podložky).

	kód	CZK
Sada pojezdů Stech (120 kg)	21280	1 229,-
Scrigno Slow 35 kg	29508	1 764,-
Scrigno Soft 30 kg	35727	1 191,-
Univerzální sada adaptérů zárubně**	32966	368,-
Scrigno Slow Glass	34342	2 302,-
Sada k uchycení celoskleněných dveří	34717	3 255,-

** Dveřní rám je uzpůsoben pro montáž běžných dveřních ráků dostupných na trhu. Sada umožňuje instalaci jiných modelů zárubně.

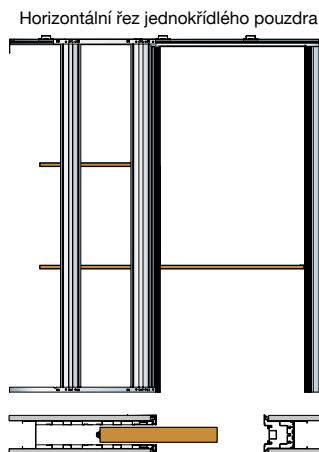

Essential Kit – souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příček 100/125 mm s jednoduchým záklopem

Jednokřídlé			
Světlost průchodu*		Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 54 mm	
		kód	CZK
600	1800-2100	FM987S	11 812,-
700			
750			
800			
900			
1000			12 411,-

Jednokřídlé			
Světlost průchodu*		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 79 mm	
		kód	CZK
600	1800-2100	FM988S	12 411,-
700			
750			
800			
900			
1000			13 020,-

Jednokřídlé			
Světlost průchodu*		Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 54 mm	
		kód	CZK
600	2110-2400	FM987S	14 837,-
700			
750			
800			
900			
1000			

Jednokřídlé			
Světlost průchodu*		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 79 mm	
		kód	CZK
600	2110-2700	FM988S	15 141,-
700			
750			
800			
900			
1000			

* Světlost průchodu v šířce se po osazení dveří zmenší cca o 10 mm.


Essential Kit – souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 125 mm s dvojitým záklopem

Jednokřídlé			
Světlost průchodu*		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 54 mm	
		kód	CZK
600	1800-2100	FM989S	12 411,-
700			
750			
800			
900			
1000			13 020,-

Jednokřídlé			
Světlost průchodu*		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 54 mm	
		kód	CZK
600	2110-2700	FM989S	15 446,-
700			
750			
800			
900			
1000			

* Světlost průchodu v šířce se po osazení dveří zmenší cca o 10 mm.

Vše potřebné k instalaci dřevěných rámových dveří je součástí balení.
Pro instalaci celoskleněných dveří je nutné objednat sadu přídatných komponentů pro celoskleněné dveře.

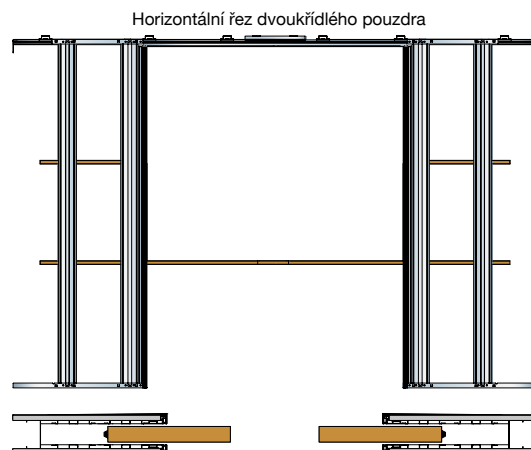

Essential Kit – dvoukřídlá souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příček 100/125 mm s jednoduchým záklopem

Dvoukřídlé			
Světlost průchodu		Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 54 mm	
		kód	CZK
1200	1800-2100	FM987D	22 712,-
1400			
1600			
1800			24 224,-
2000			

Dvoukřídlé			
Světlost průchodu		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 79 mm	
		kód	CZK
1200	1800-2100	FM988D	24 224,-
1400			
1600			
1800			25 442,-
2000			

Dvoukřídlé			
Světlost průchodu		Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 54 mm	
		kód	CZK
1200	2110-2400	FM987D	29 075,-
1400			
1600			
1800			
2000			


Dvoukřídlé			
Světlost průchodu		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 79 mm	
		kód	CZK
1200	2110-2700	FM988D	29 673,-
1400			
1600			
1800			
2000			

Essential Kit – dvoukřídlá souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 125 mm s dvojitým záklopem

Dvoukřídlé			
Světlost průchodu		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 54 mm	
		kód	CZK
1200	1800-2100	FM989D	24 224,-
1400			
1600			
1800			25 442,-
2000			

Dvoukřídlé			
Světlost průchodu		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 54 mm	
		kód	CZK
1200	2110-2700	FM989D	29 973,-
1400			
1600			
1800			
2000			

Vše potřebné k instalaci dřevěných rámových dveří je součástí balení.
Pro instalaci celoskleněných dveří je nutné objednat sadu přídatných komponentů pro celoskleněné dveře.

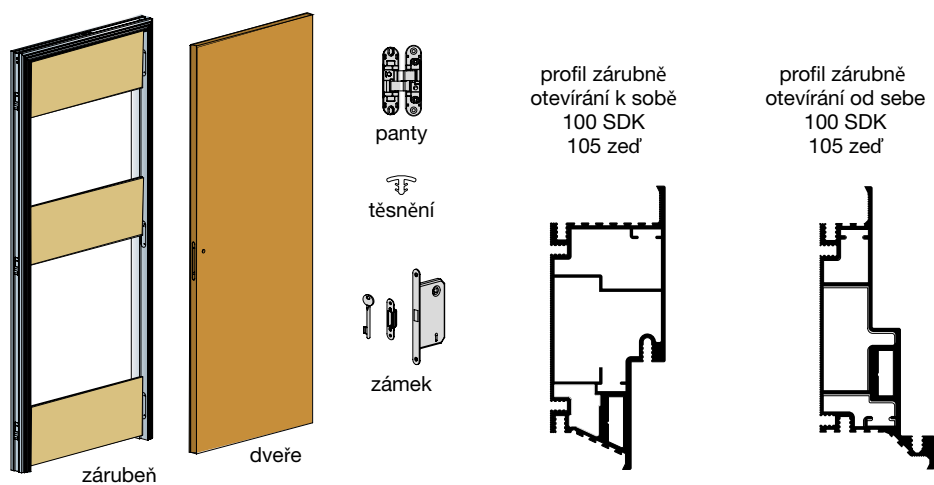

Světlost průchodu mm	od sebe SX	od sebe DX	k sobě SX	k sobě DX	CZK
	kód				
600 x 2100	32486	32490	32494	32498	23 581,-
700 x 2100	32487	32491	32495	32499	
800 x 2100	32488	32492	32496	32500	
900 x 2100	32489	32493	32497	32501	



Příslušenství


zámek	kód	CZK
Dozický magnetický zámek*	27802	758,-
Magnetický zámek na WC set	27803	909,-
Cylindrický magnetický zámek	27804	970,-



Dozický magnetický zámek




Magnetický zámek na WC set



Cylindrický magnetický zámek

*Zámek je zahrnutý v ceně. K dispozici jako možný náhradní díl.

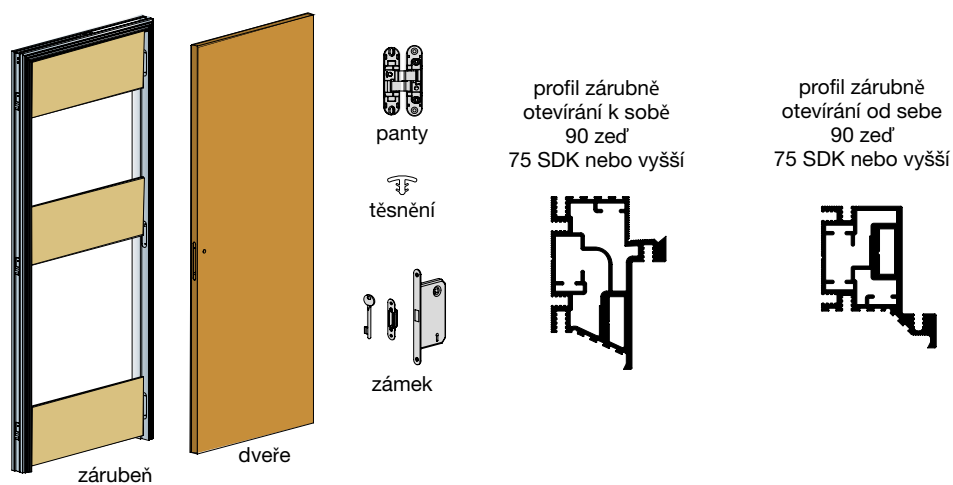


Světlost průchodu mm	od sebe SX	od sebe DX	k sobě SX	k sobě DX	CZK
	kód				
600 x 2100	32502	32506	32510	32514	23 581,-
700 x 2100	32503	32507	32511	32515	
800 x 2100	32504	32508	32512	32516	
900 x 2100	32505	32509	32513	32517	



Příslušenství

zámek	kód	CZK
Dozický magnetický zámek*	27802	758,-
Magnetický zámek na WC set	27803	909,-
Cylindrický magnetický zámek	27804	970,-

*Zámek je zahrnutý v ceně. K dispozici jako možný náhradní díl.

Dozický magnetický
zámekMagnetický zámek
na WC setCylindrický magnetický
zámek

PRODEJNÍ PODMÍNKY

DPH

Ceny uvedené v ceníku jsou bez DPH.

DOPRAVA

Cena přepravy je zahrnuta v ceně zboží.

PLATBY

Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupujícímu při opožděné platbě smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

REKLAMACE POŠKOZENÉHO ZBOŽÍ BĚHEM PŘEPRAVY

Případná zjištěná poškození při převzetí zboží musí být okamžitě nahlášena přepravci a zapsána v přepravním listě s popisem zjištěných nedostatků a poškození.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVEK

Zrušení objednávek standardních rozměrů v den plánovaného vyskladnění do 11:00 hod bude akceptováno bez jakýchkoliv poplatků.

V případě zrušení objednávek standardních rozměrů ve chvíli, kdy zboží bylo naloženo a již byla zahájena přeprava zboží, klient uhradí náklady na přepravu zboží.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zákazník je oprávněn vrátit odebrané zboží po předchozí dohodě s výrobcem, v originálním a nepoškozeném balení.



Firma Scrigno využívá systém řízení kvality podle normy UNI EN ISO 9001:2008



Prohlášení o shodě výrobku na základě vyhlášky 22/1997



www.scrigno.cz