

LUNAWOOD
Dřevoplast z ThermoWoodu (TWPC)

KLIP 26

2,5 ks/bm

140 mm

26 mm

6,9 bm
(běžných metrů)

Akú šroubovák

Lepidlo


NEREZ

Vrut


4 × 35 - 45 mm
Ø max 8 mm
(Pro přímou montáž)

Gumové kladivo


1 PODKLADNÍ KONSTRUKCE

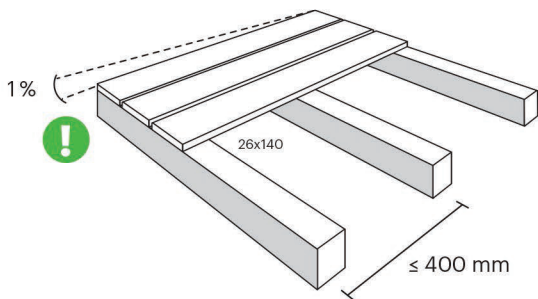


2 PRVNÍ ŘADA

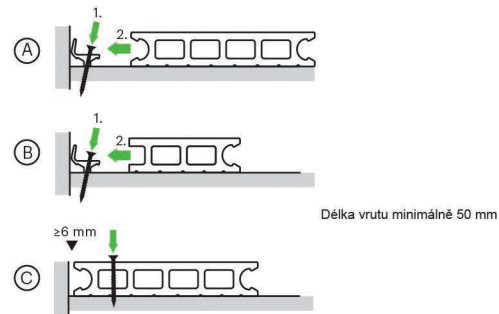



3 UPEVNĚNÍ

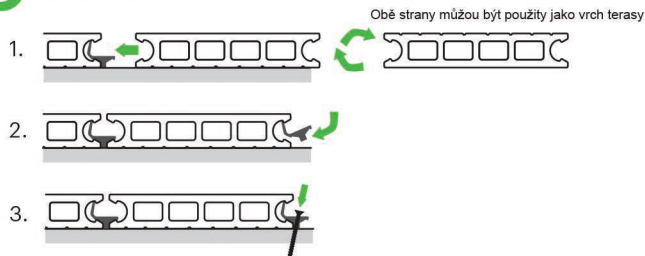


4 SPOJE PRKEN

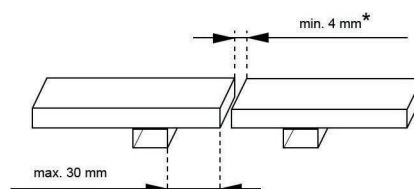


5 BOČNÍ UCPÁVKA

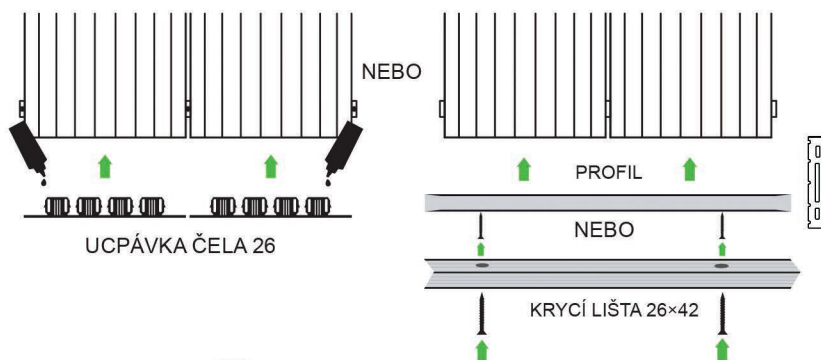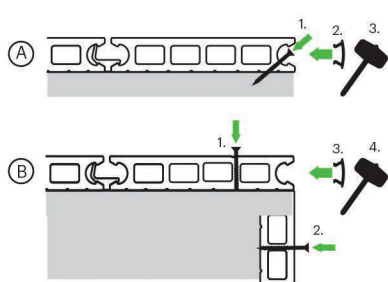

6 DOKONČENÍ

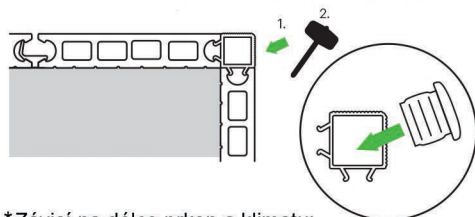

7 TĚSNĚNÍ MEZI PROFILY

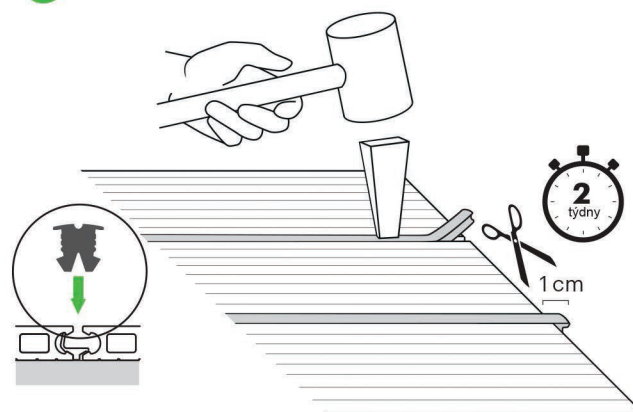

* Závisí na délce prken a klimatu:

TWPC délková tepelná roztažnost a smrštlivost vlivem změn teploty

	mm roztažnost/smrštlivost			
	1 m deska	2 m deska	3 m deska	4 m deska
10 °C změna	0,3 mm	0,6 mm	0,8 mm	1,1 mm
20 °C změna	0,6 mm	1,1 mm	1,7 mm	2,3 mm
30 °C změna	0,8 mm	1,7 mm	2,5 mm	3,4 mm
40 °C změna	1,1 mm	2,3 mm	3,4 mm	4,5 mm
50 °C změna	1,4 mm	2,8 mm	4,2 mm	5,6 mm