


TECHNICKÉ INFORMACE



Terče pod dlažbu EH12, EH15, EH20


- průměr terče 140 resp. 150 mm
 - výška 12/15/20 mm
 - spárovací křídélka 2/3/4 mm
 - nosnost až 5000kg
 - výška křidélek 11/12/18 mm
 - balení - EH12 250 ks, EH15 200 ks, EH20 150 ks
 - reakce na oheň dle UNI EN 13501-1:2009
- třída E

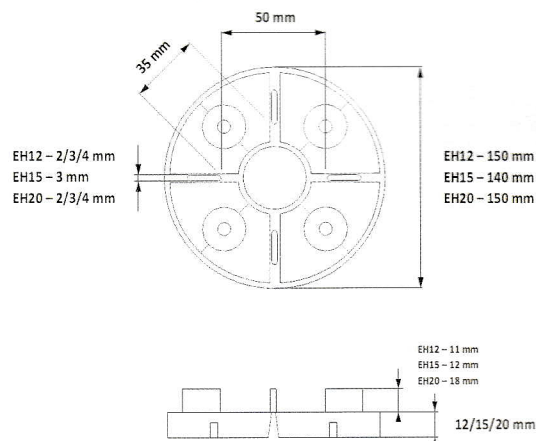

Výrobek se jednoduše položí na místo určení bez použití lepidla nebo mechanického upevnění.
Spára 2 mm pouze na objednání.

Výškově stavitelná podložka Star.T


- průměr podložky 152 mm
 - výška 10-15 mm
 - spárovací křídélka 2/3/4 mm
 - nosnost až 1000 kg
 - výška křidélek 12 mm
 - balení - 50 ks
 - reakce na oheň dle UNI EN 13501-1:2009
- třída E

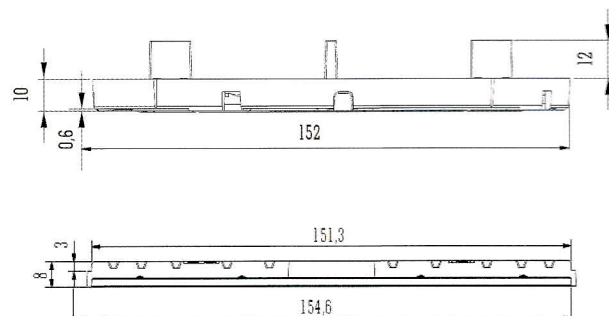

Výrobek se jednoduše položí na místo určení bez použití lepidla nebo mechanického upevnění.
Spára 2 a 3 mm pouze na objednání.

Výškově stavitelná podložka Basic

- průměr základny 200 mm
 - výška bez nástavce 27-120 mm
 - spárovací křídélka 4 mm
 - nosnost až 600 kg
 - výška křidélek 12 mm
 - balení - SB1 - 40ks, SB2 - 30 ks
 - SB3 - 35 ks, SB4 - 25 ks
 - reakce na oheň dle UNI EN 13501-1:2009
- třída E

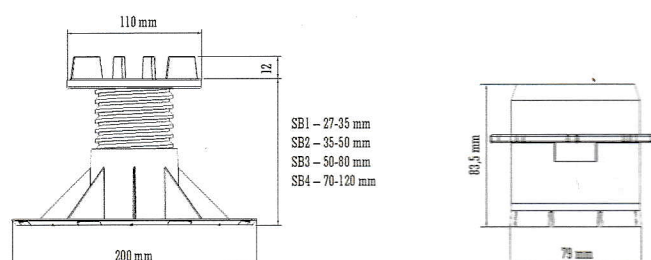

Výrobek se jednoduše položí na místo určení bez použití lepidla nebo mechanického upevnění.
Spára 2 a 3 mm pouze na objednání.