


PODLOŽKY POD DLAŽBU




Výškově stavitelné podložky „BASIC NERO“

Podložka "BASIC NERO" je nejžhavější novinkou v řadě Pedestal. Nosnost 800 kg a samovyrovnávací hlava dělají z nenápadné podložky velkého pracanta za rozumnou cenu. V kombinaci s nástavcem PSB je možné dosáhnout výšky až 307 mm.



Technická data:

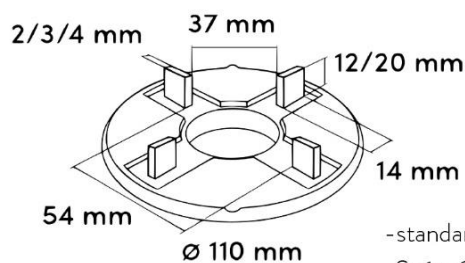

- standardní šíře spáry 4 mm.
Spáry 2 a 3 mm pouze na objednávku.

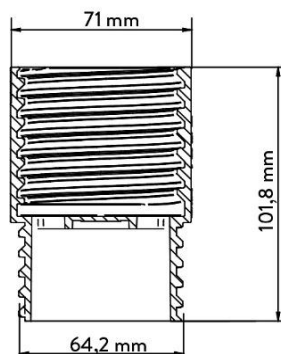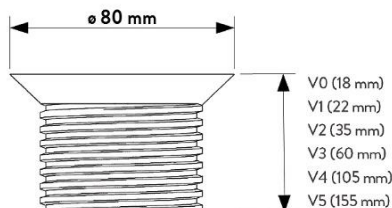

H1 (18 mm)
H2 (25 mm)
H3 (40 mm)
H4 (65 mm)

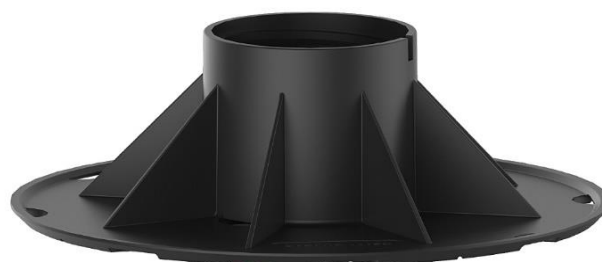




PODLOŽKY POD DŘEVO A WPC

WOODECK

Terasové podložky „BASIC NERO WOOD“

Nejnovější podložky "BASIC NERO WOOD". Univerzálnost a jednoduchost doplněné o funkci samovyrovnávací hlavy – stručné představení podložek s velkým potenciálem. Ověřená konstrukce hlavy nabízí širokou škálu použití nových terasových podložek.

Technická data:

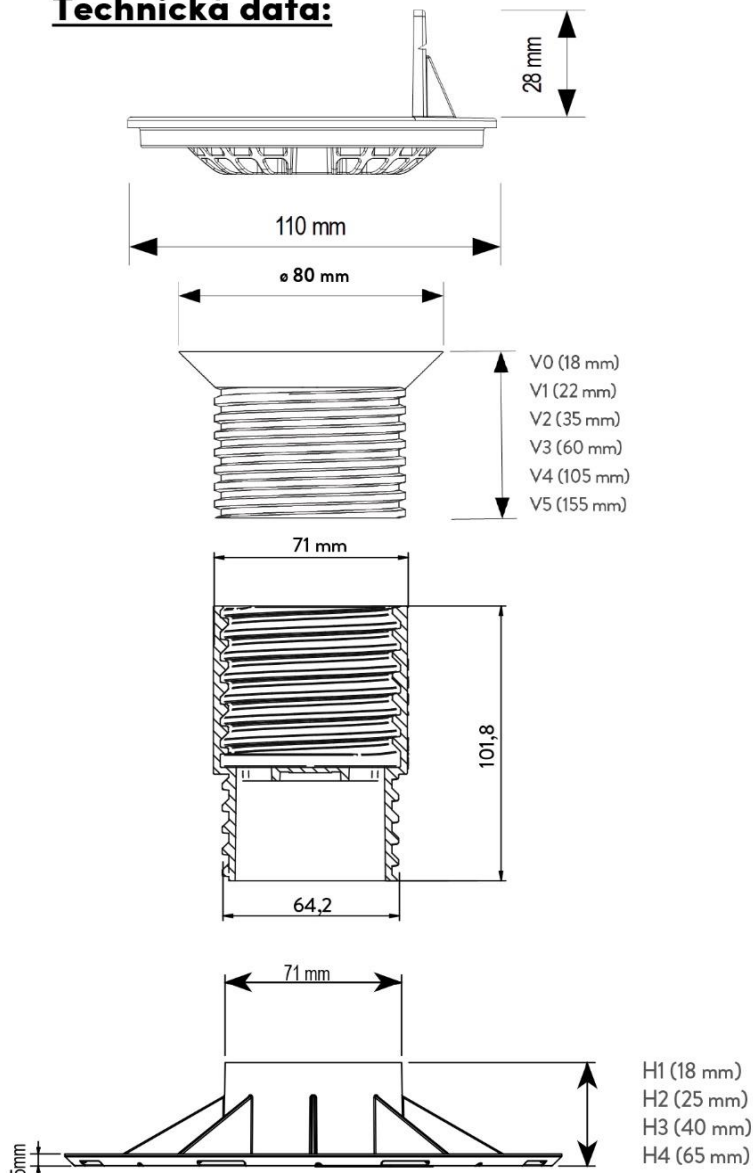




PODLOŽKY POD DLAŽBU „BASIC NERO“ TERASOVÉ PODLOŽKY POD DŘEVO A WPC „BASIC NERO WOOD“

Vlastnosti:

- Výšková stavitelnost 37 – 307 mm
- Snadné nastavení výšky regulačním klíčem
- Odolné vůči povětrnostním vlivům
- Plocha základny 301 cm²
- Plně recyklovatelné, netoxické
- Použití na všechny typy hydroizolací
- Použití na všechny typy zpevněných ploch (betonové desky, asfaltové plochy, aj.)
- Použití na kompaktních pevné povrchy
- Teplotní odolnost od -40 ° C do + 120 ° C
- Odolné vůči kyselinám, UV záření aj.
- Materiál: polypropylen + gumová podložka na povrchu hlavy
- Oblast aplikace: na podložky lze použít jakýkoliv prefabrikovaný samonosný prvek (dlažbu) pro venkovní podlahy
- Oblast aplikace: na podložky lze použít jakýkoliv terasový systém pro venkovní terasy (WPC, dřevo, aj.)

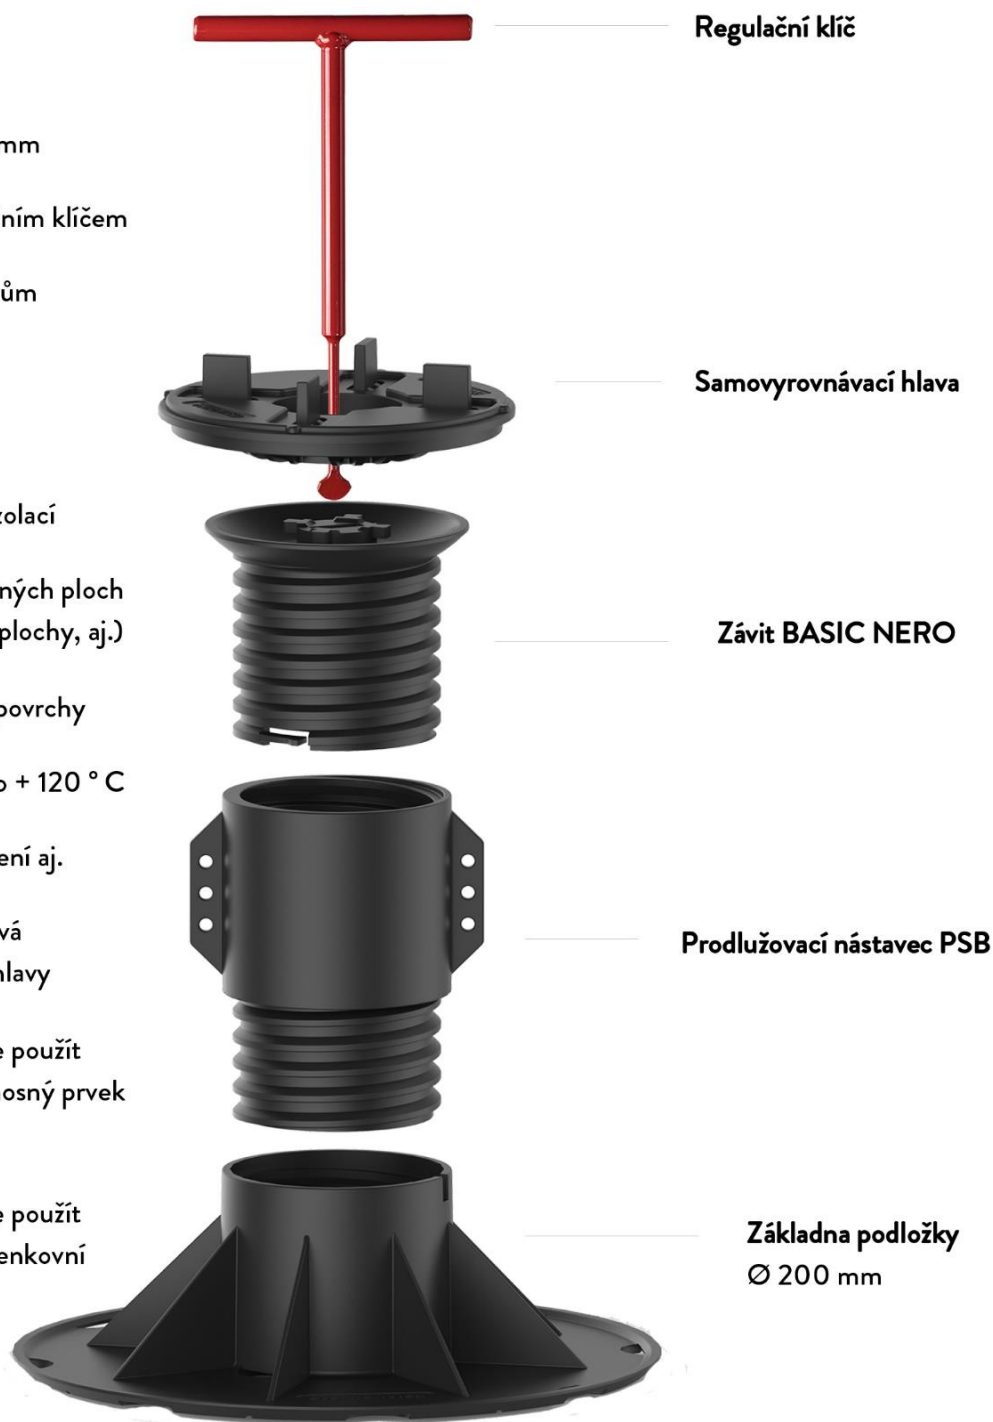

ZPŮSOB INSTALACE:

Výrobek je kladen na sucho, bez potřeby lepidel nebo jiných typů upevnění.

www.stavebninyhrou.cz



BN1 E015890304	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	37	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	45	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.200	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	12	/

BN2 E015890405	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	45	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	60	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.215	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	18	/

BN3 E015890508	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	60	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	86	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.240	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	16,6	/

BN4 E015890712	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	80	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	128	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.280	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	18	/

BN5 E015891117	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	122	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	175	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.320	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	7,5	/

BN6 E015891320	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	143	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	218	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.365	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	8	/

BN7 E015891726	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	185	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	264	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.400	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	7,5	/

BN8 E015891929	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	205	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	307	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.445	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	7,6	/

BALENÍ BN1	
KUSY V BALENÍ	25
ROZMĚRY BALENÍ	40x40x19cm
HMOTNOST BALENÍ	5.5kg
KUSŮ NA PALETĚ	1650

BALENÍ BN2	
KUSY V BALENÍ	25
ROZMĚRY BALENÍ	40x40x24 cm
HMOTNOST BALENÍ	5.8kg
KUSŮ NA PALETĚ	1350

BALENÍ BN3	
KUSY V BALENÍ	25
ROZMĚRY BALENÍ	40x40x31 cm
HMOTNOST BALENÍ	6.5kg
KUSŮ NA PALETĚ	1050

BALENÍ BN4	
KUSY V BALENÍ	25
ROZMĚRY BALENÍ	40x40x42 cm
HMOTNOST BALENÍ	7.5kg
KUSŮ NA PALETĚ	750

BALENÍ BN5	
KUSY V BALENÍ	25x BN3 + 25x PSB
ROZMĚRY BALENÍ	/
HMOTNOST BALENÍ	/
KUSŮ NA PALETĚ	/

BALENÍ BN6	
KUSY V BALENÍ	25x BN4 + 25x PSB
ROZMĚRY BALENÍ	/
HMOTNOST BALENÍ	/
KUSŮ NA PALETĚ	/

BALENÍ BN7	
KUSY V BALENÍ	25x BN3 + 50x PSB
ROZMĚRY BALENÍ	/
HMOTNOST BALENÍ	/
KUSŮ NA PALETĚ	/

BALENÍ BN8	
KUSY V BALENÍ	25x BN4 + 50x PSB
ROZMĚRY BALENÍ	/
HMOTNOST BALENÍ	/
KUSŮ NA PALETĚ	/

* Zkoušky provedené ECAMRICERT S.R.L. Výzkumná a analytická laboratoř (1 kN = 98,6 kg)

BNW1 E015900304	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	37	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	45	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.200	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	12	/

BNW2 E015900405	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	45	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	60	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.215	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	18	/

BNW3 E015900508	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	60	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	86	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.240	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	16,6	/

BNW4 E015900712	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	80	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	128	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.280	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	18	/

BNW5 E015901117	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	122	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	175	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.320	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	7,5	/

BNW6 E015901320	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	143	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	218	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.365	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	8	/

BNW7 E015901726	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	185	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	264	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.400	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	7,5	/

BNW8 E015901929	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	205	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	307	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.445	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	7,6	/

BALENÍ BNW1	
KUSY V BALENÍ	25
ROZMĚRY BALENÍ	40x40x19cm
HMOTNOST BALENÍ	5.5kg
KUSŮ NA PALETĚ	1650

BALENÍ BNW2	
KUSY V BALENÍ	25
ROZMĚRY BALENÍ	40x40x24 cm
HMOTNOST BALENÍ	5.8kg
KUSŮ NA PALETĚ	1350

BALENÍ BNW3	
KUSY V BALENÍ	25
ROZMĚRY BALENÍ	40x40x31 cm
HMOTNOST BALENÍ	6.5kg
KUSŮ NA PALETĚ	1050

BALENÍ BNW4	
KUSY V BALENÍ	25
ROZMĚRY BALENÍ	40x40x42 cm
HMOTNOST BALENÍ	7.5kg
KUSŮ NA PALETĚ	750

BALENÍ BNW5	
KUSY V BALENÍ	25x BNW3 + 25x PSB
ROZMĚRY BALENÍ	/
HMOTNOST BALENÍ	/
KUSŮ NA PALETĚ	/

BALENÍ BNW6	
KUSY V BALENÍ	25x BNW4 + 25x PSB
ROZMĚRY BALENÍ	/
HMOTNOST BALENÍ	/
KUSŮ NA PALETĚ	/

BALENÍ BNW7	
KUSY V BALENÍ	25x BNW3 + 50x PSB
ROZMĚRY BALENÍ	/
HMOTNOST BALENÍ	/
KUSŮ NA PALETĚ	/

BALENÍ BNW8	
KUSY V BALENÍ	25x BNW4 + 50x PSB
ROZMĚRY BALENÍ	/
HMOTNOST BALENÍ	/
KUSŮ NA PALETĚ	/

* Zkoušky provedené ECAMRICERT S.R.L. Výzkumná a analytická laboratoř (1 kN = 98,6 kg)